



BURMISTRZ ŁOMIANEK

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel 768- 63-24, fax 768-63-02

Łomianki, dnia 05 marca 2009 r.

RZP. 341-12/09

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-12/09 **Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami poinstalacyjnymi w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie ul. Kolejowa 51.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 26.02.2009 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY:

1. Jaka przyjąć ilość gniazd bryzgoszczelnych w przedmiarze 1 szt. W projekcie znacznie więcej.
2. W przedmiarze występują tylko 2- rozdz. TG.T1 a brak jest uzupełnienia w niezbędne elementy rozdz. TK (zgodnie z projektem).
3. Zgodnie z projektem modernizacja obejmuje również wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku i montaż wyłącznika głównego obiektu a brak powyższych pozycji w przedmiarze robót .
4. W SIWZ pkt. 21 wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5 % ceny wartości ofertowej brutto, a wzór umowy w par. 8 stanowi o 3% wynagrodzenia brutto.
5. Brak w przedmiarze: połączeń do silników i kaset wentylatorów.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

1. Po powtórnej analizie należy w pozycji 33 przedmiaru KNNR50308-02 zmniejszyć istniejący obmiar z 92 szt. do ilości 67 szt. w pozycji 34 KNNR50308-06 istniejący obmiar 1szt. powiększyć do ilości 26 szt.1
2. Zgodnie z opracowanym projektem rozdzielnia TK zamontowana jest dla zasilenia przyziemia. Zamontowana jest z polami rezerwowymi. Istniejącą tablicę z zabezpieczeniami topikowymi należy zdemontować a obwody wprowadzić do tablicy TK oraz zabezpieczyć wyłącznikami :
 1. Wyłącznik różnicowo prądowy szt.1
 2. Wyłącznik S –301 B 16 szt. 2
 3. Wyłącznik S302 B 10 szt.1
3. W pozycji 12 przedmiaru należy powiększyć istniejący obmiar z 1szt. do ilości 2 szt. W załączeniu publikujemy rysunek nr 4 z projektowanym wyniesieniem układu pomiarowego.

4. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia brutto zgodnie z zapisem pkt. 21 SIWZ. Treść § 8 ust 2 projektu umowy:
„Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy stanowi 3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy, i stanowi kwotę..... zł (słownie: zł).” zostaje zmieniona na: „Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy stanowi 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy, i stanowi kwotę..... zł (słownie: zł).”
5. Wprowadza się pozycję KNNR 5 1205-01 z obmiarem 1szt. oraz pozycję KNNR 5 1205-07 z obmiarem 1szt.

Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Paszcótkowski



Dane energetyczne:


Un=230/400V 50Hz
 Pi=39,42kW
 Ps=23,05kW
 Is=35,39A
 Pz=25kW

Ochrona od porażeń:


Szybkie wyłączenie przez wyłącznik nadmiarowo - prądowy

Układ sieci:

Instalacja zasilająca: TN-C
 Instalacja odbiorcza: TN-S

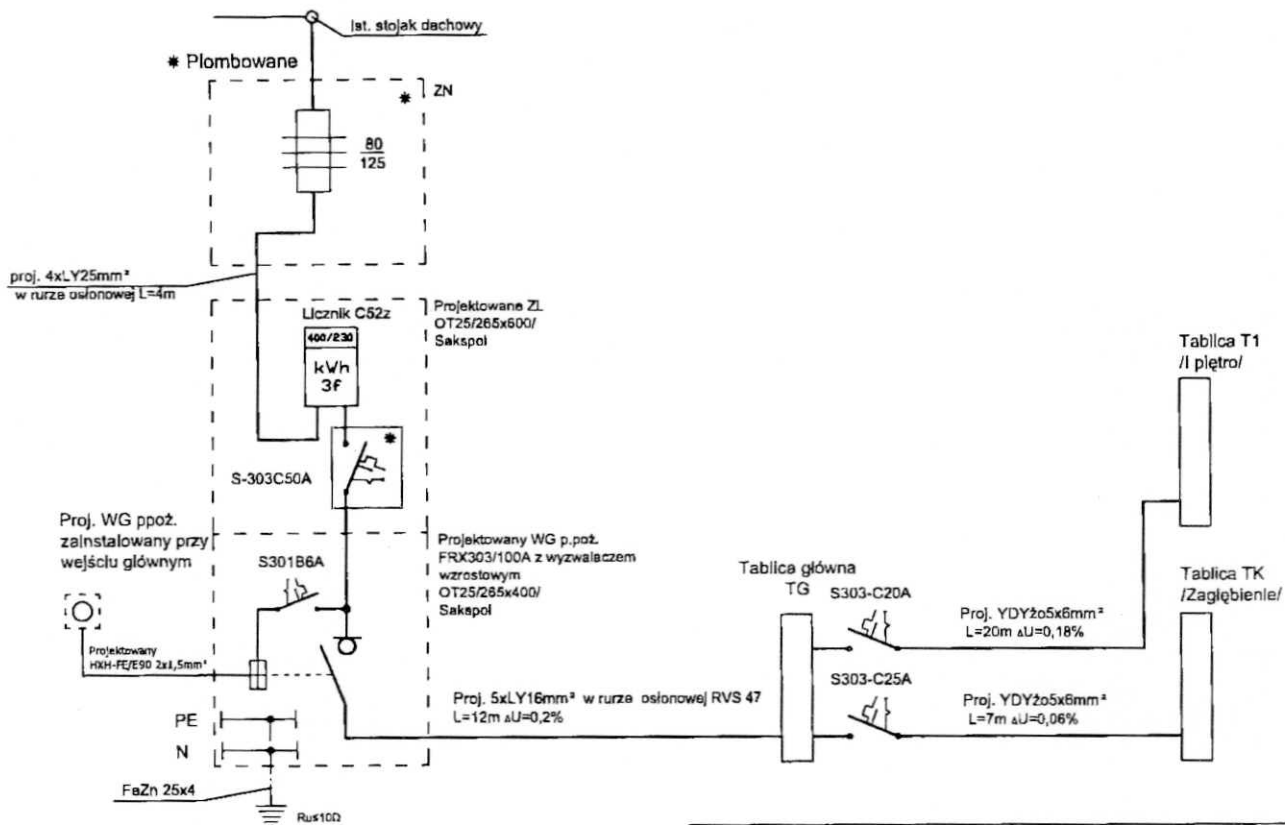

inż. Waldemar Zieliński
 Upr. nr VAN-11370-51/5/1997Wk
 05.03.2009

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE ul. Kolejowa 51 05-092 Dąbrowa	
INWESTOR: GMINA ŁOMIANKI 05-092 Łomianki Ul. Warszawska 115	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  3 elements Spółka Jawna
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	
PROJEKTANT: Bogdan ANTOS Upr. nr St-577/B3	PODPIS:
SPRAWDZIK: Janusz BALEJA Upr. nr St-649/B3	PODPIS:
OPRACOWAŁ: Łukasz Kustrą	PODPIS:
NR RYSUNKU:	SKALA:
E-04	DATA: 07.2008

Niniejszy projekt jest własnością i nie może być powielany bez zgody wytwórcy bez naszej pisemnej zgody