

Civic 1

THORN

96252030 CIVIC 1 100W HST DGE CL1 ESH

E40	100W HST	IK08	IP66			
-----	----------	------	------	---	---	--

Oprawa oświetlenia ulicznego.

Latarnia zaprojektowana z myślą o oświetleniu ulicznym.

Wyposażona w układ zasilania i układ optyczny, IP66.

Klasa bezpieczeństwa I (SC1).

Obudowa: odlew aluminium

Klosz: poliwęglanowy klosz

Odbłyśnik: aluminium anodyzowane na błyszcząco

Elektroniczny układ zasilający

Oprawa posiada możliwość zmiany kąta rozsyłu światła poprzez zmianę pozycji źródła światła względem odbłyśnika.

Oprawa na źródło światła 100W HST


Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku (Ø34 mm do Ø60 mm) lub na maszcie (Ø42 mm, Ø49 mm lub Ø60 mm). Montaż odbywa się za pomocą dwóch śrub z nakrętkami zabezpieczającymi. Oprawa zapewnia oświetlenie uliczne charakteryzujące się wysoką wydajnością.

Wymiary: 645 x 280 x 240 mm


Waga: 6.15 kg □ □



TLG_CIV2_F_P3.jpg

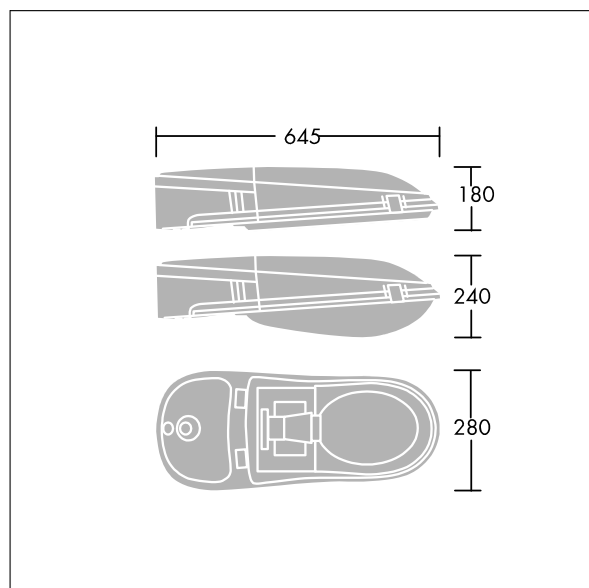

TLG_CIVC_M_LD2.wmf

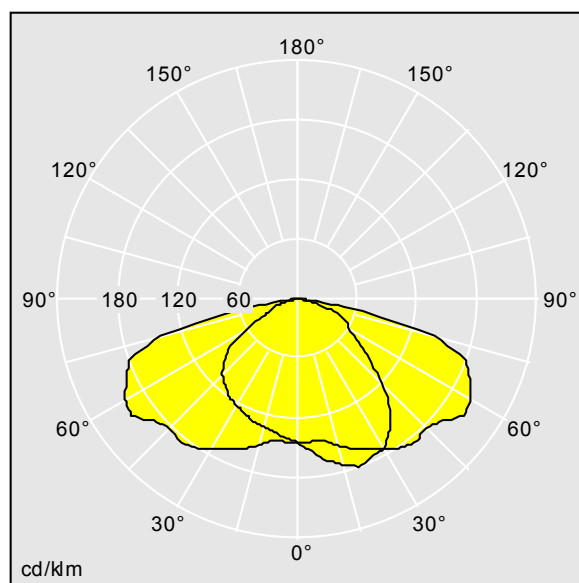

TLG_LA_CV1H33.ltd

Pozycja lamp: V3L3

Lampa: HST 100W

Sprawność: 0,81 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 0,81