


PRZEKRÓJ NORMALNY

0+071,00 - 0+121,00

skala 1:50

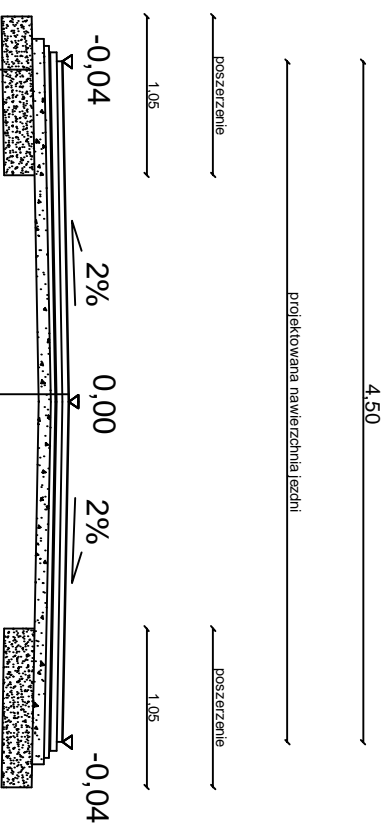

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
- warstwa górna gr. 4 cm wg PN-EN13108-1
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm wg PN-EN13108-1
- siatka stalowa bekeat MT2 +slurry seal gr. 1 cm
- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 3 cm wg PN-EN13108-1
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

stabilizacja gruntu cementem o $R_m=5,0$ MPa, gr. 20 cm
dowiezionym z wytwórni na miejsce wbudowania



DROG - POL II S.C.
09-100 Płońsk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWO OPISOWA DLA REMONTU
ULICY ŁĄKOWEJ W ŁOMIAŃKACH

INWESTOR

GMINA ŁOMIAŃKI

BRANŻA

DROGOWA

TYTUŁ KRYSIŃCUL

PRZEKRÓJ NORMALNY

SKALA

1:50

DATA: 25.03.2010

PROJEKTOWAŁ

Zygmunt Wierzbicki

NR UPRAWNIEN.

WZDP 677/66

PODPIŚĆ

OPRACOWAŁ

inż. Paweł Szymański

NR UPRAWNIEN.

7342/Cb-2092

PODPIŚĆ

WSPÓŁ PRACUJĄCY

inż. inż. Krzysztof Bielawski

NR UPRAWNIEN.

PODPIŚĆ

2.2