


PRZEKRÓJ NORMALNY

0+465,00 - 0+525,00
0+685,00 - 0+730,00
0+780,00 - 0+891,00

skala 1:50

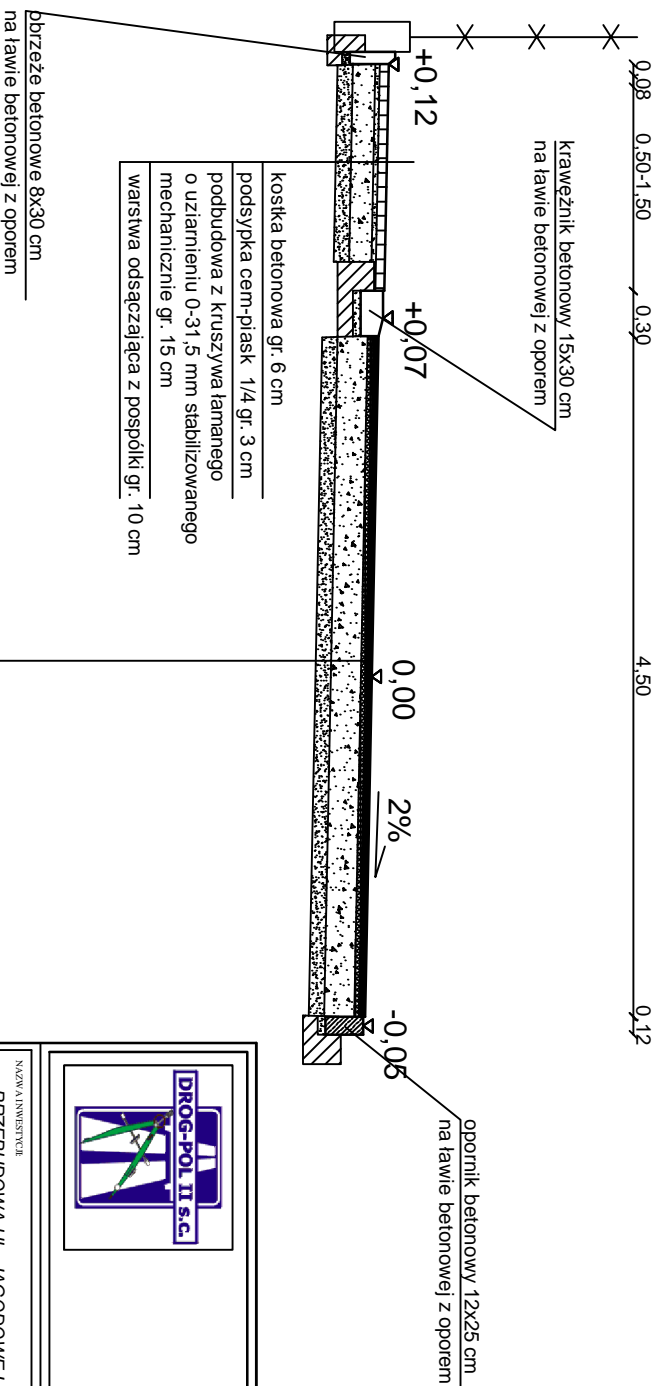

warstwa ścierna z mieszanki masyksowo-grysowej SMA gr. 4 cm
warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 3 cm
kruszywo łamane o uziarnieniu 0-31,5 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm



DROG - POL II S.C.
09-100 Płońsk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA UL. JAGODOWEJ W ZAKRESIE WYKONANIA
CHODNIKA W SADOWEJ

INWESTOR

GINIA ŁOMANKI

BRANŻA

DROGOWA

TYTUŁ KRYCIELNY

PRZEKRÓJ NORMALNY

SKALA

1:50

DATA:

10.12.2009

PROJEKTOWAŁ

Zygmunt Wierzbicki

NR UPRAWNIEN.

WZDP 67/66

PODPIŚC

OPRACOWAŁ

inż. Paweł Szymański

NR UPRAWNIEN.

7342/Cb-2092

PODPIŚC

WSPÓŁ PRACUJĄCY

inż. inż. Krzysztof Bielawski

NR UPRAWNIEN.

PODPIŚC

2.7