


# PRZEMIANOWY NORMALNY



## 0+040,00 - 0+155,00

### skala 1:50

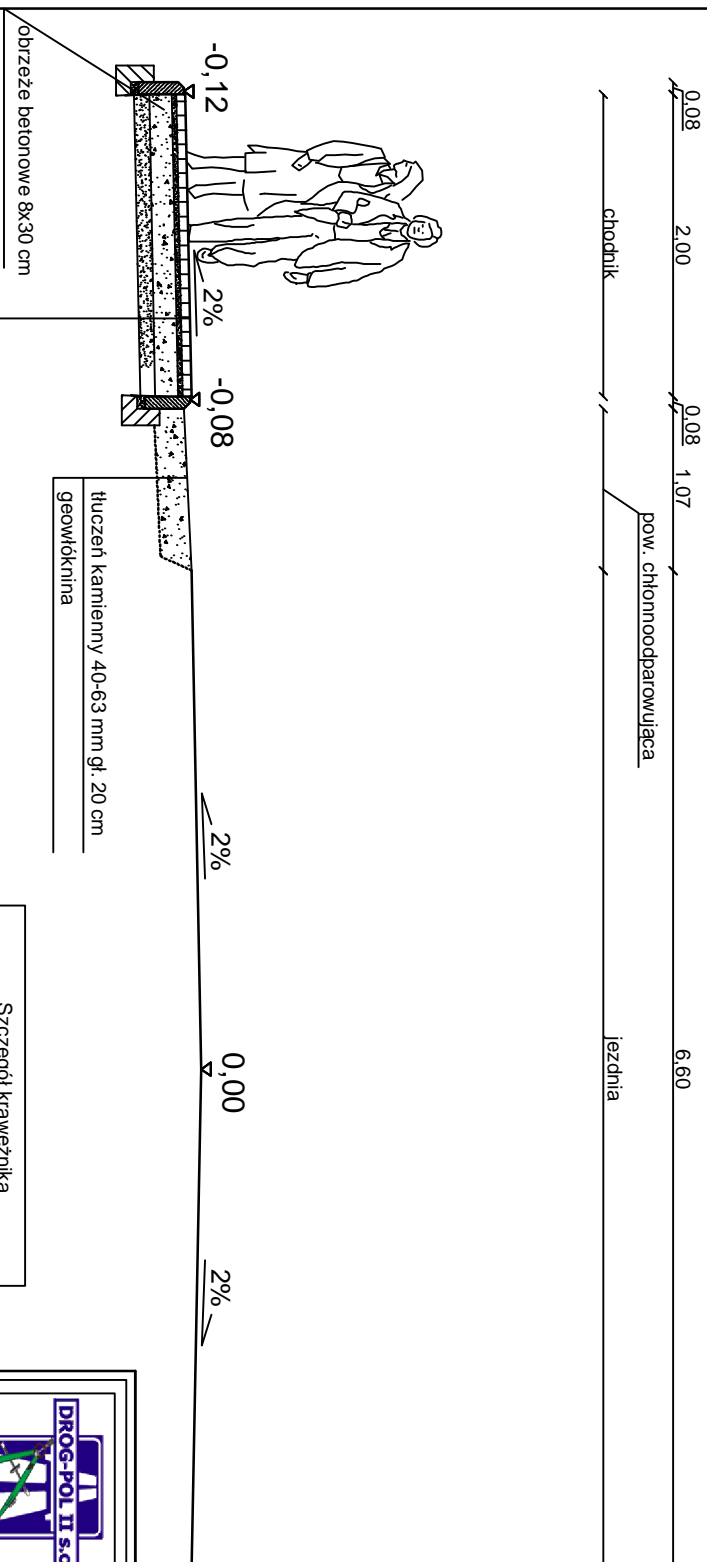

tłuczeń kamienny 40-63 mm gł. 20 cm  
geowłóknina

kostka betonowa gr. 6 cm  
podsyłka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 3 cm  
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm  
warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm

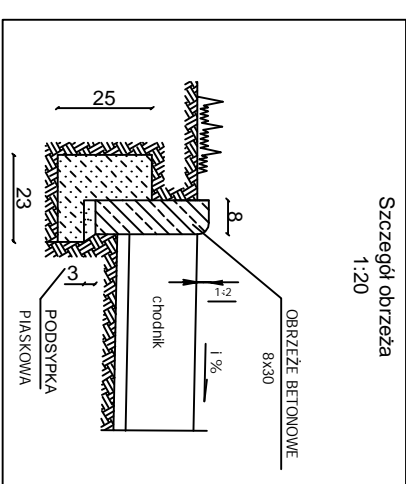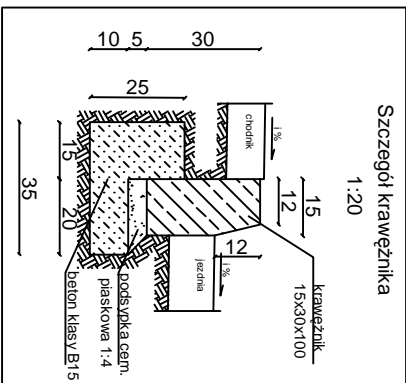

DROG - POL II S.C.  
09-100 Płońsk  
ul. Podmiejska 7  
tel./fax: (0-23) 662-23-60  
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI  
DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWO OPISOWA  
DŁA PRZEBUDOWY UL. KONOPNICKEJ W ZAKRESIE  
WYKONANIA CHODNIKA W ŁOMIAŃKACH

INWESTOR  
GMINA ŁOMIAŃKI

BRANŻA  
DROGOWA

TYTUŁ RYSUNKU  
PRZEMIANOWY NORMALNY

SKALA  
1:50

PROJEKTOWAŁ  
Zygmunt Wierzbicki  
WZDP 67/16  
NR DOKUMENTACJI  
7342/Cb-20/92  
NR DOKUMENTACJI  
7342/Cb-20/92  
DATA  
25.04.2010

WYKONANIE  
mgr inż. Krzysztof Bielawski  
2.3