
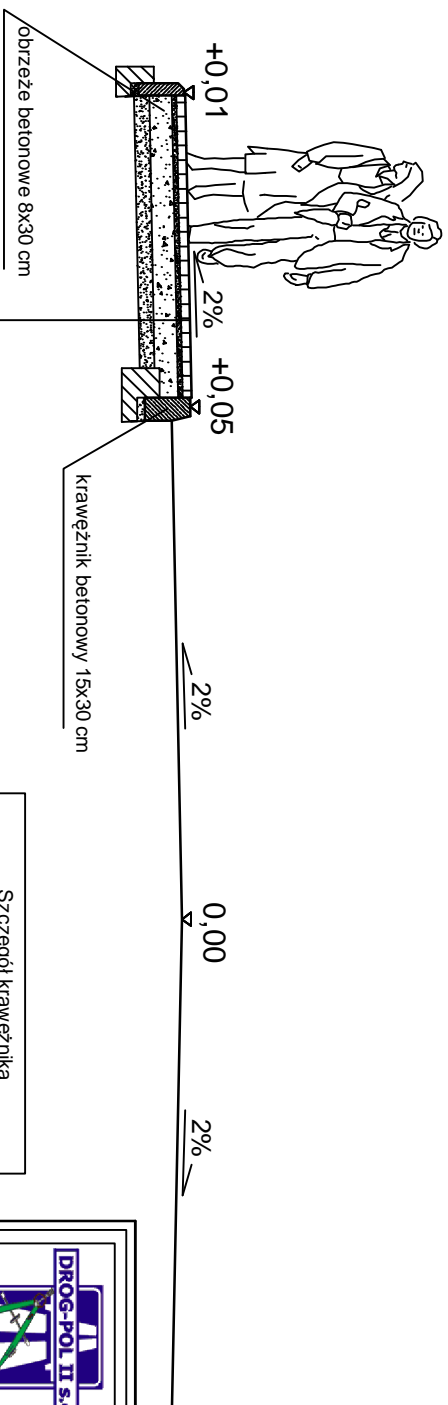




# PRZEMIANOWY NORMALNY

## 0+012,00 - 0+067,00

### skala 1:50

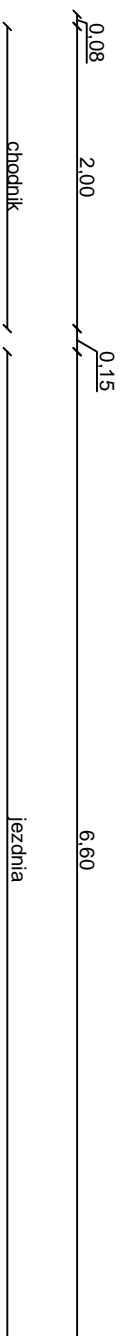

kostka betonowa gr. 6 cm  
 podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 3 cm  
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  
 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm  
 warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm

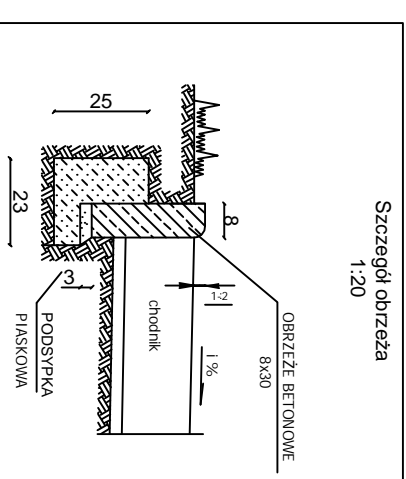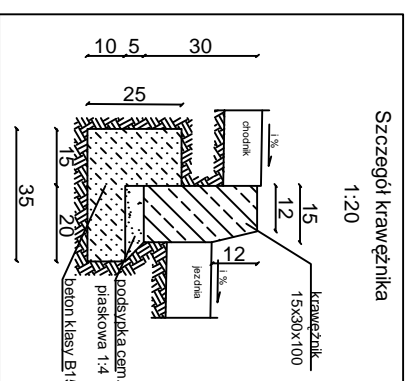

DROG - POL II S.C.  
 09-100 Płońsk  
 ul. Podmiejska 7  
 tel./fax: (0-23) 662-23-60  
 NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWO OPISOWA  
 DLA PRZEBUDOWY UL. KONOPNICKEJ W ZAKRESIE  
 WYKONANIA CHODNIKA W ŁOMIANKACH

INWESTOR

GMINA ŁOMANKI

BRANŻA

DROGOWA

TYTUL KRYNIDZU

PRZEMIANOWY NORMALNY

SKALA

1:50

DATA: 25.04.2010

PROJEKTOWAŁ

Zygmunt Wierzbicki

PROJEKTOWAŁ

WZDP 67/66

PROJEKTOWAŁ

inż. Paweł Szymański

PROJEKTOWAŁ

7342/Ce-2092

WSPÓŁPROJEKTOWAŁ

mgr inż. Krzysztof Bielawski

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

2.1