
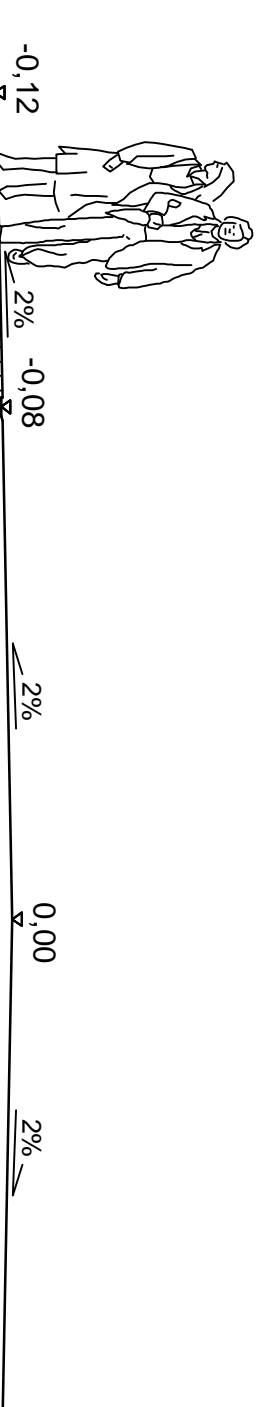




PRZEKRÓJ NORMALNY

0+067,00 - 0+082,00

skala 1:50



kostka betonowa gr. 6 cm
 podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 3 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
 warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm

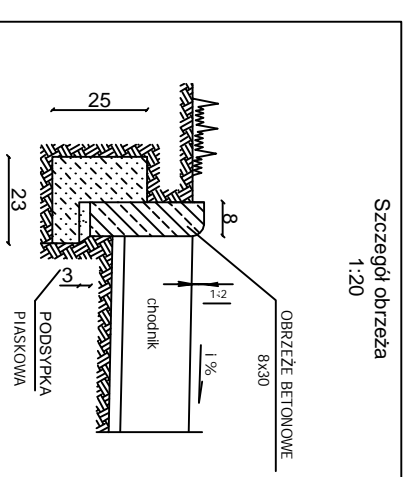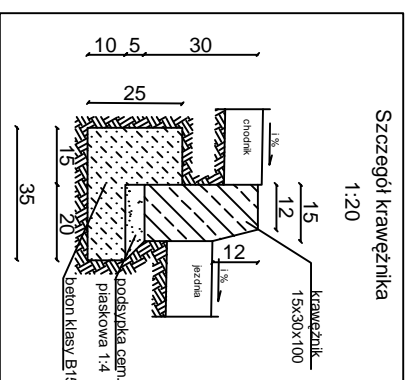

DROG - POL II S.C.
 DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWO OPISOWA
 DLA PRZEBUDOWY UL. KONOPNICKEJ W ZAKRESIE
 WYKONANIA CHODNIKA W ŁOMIANKACH

DROG - POL II S.C.
 09-100 Płońsk
 ul. Podmiejska 7
 tel./fax: (0-23) 662-23-60
 NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI			
DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWO OPISOWA DLA PRZEBUDOWY UL. KONOPNICKEJ W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA W Ł. OMIANKACH			
INWESTOR		BRANŻA	
GMINA Ł. OMIANKI		DROGOWA	
TYTUŁ RYSUNKU			
PRZEMIANOWY			
PROJEKTOWAŁ		PODZIAŁ	
Zygmunt Wierzbicki		Krzysztof	
PROJEKTOVAŁ		PROJEKTOWAŁ	
inż. Paweł Szymański		inż. Paweł Szymański	
WYKONAŁ		WYKONAŁ	
mgr inż. Krzysztof Bielawski		mgr inż. Krzysztof Bielawski	
DATA		SKALA	
25.04.2010		1:50	
WYKONANO		WYKONANO	
2.2		2.2	