

Projekt

Ilustracja

Data

Strona

Strona 1 z 1

Kontakt

PLUSLIGHTING

ul. Schroegera 90, PL-01-845 Warszawa, Poland
Tel. +48 22 833 25 55 | Fax +48 22 833 25 55
GSM +48 723 06 70 70 | +48 723 06 70 80
biuro@pluslighting.eu | www.pluslighting.eu

Doradztwo + Projekty + Realizacje + Wizualizacje + Wykonania specjalne opraw

Karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy. Producenci sprzętu zastrzegają możliwość wprowadzania zmian w prezentowanych oprawach. Rzeczywiste kolory opraw mogą różnić się od tych pokazanych na zdjęciu. Dostępność sprzętu należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia.

Nazwa produktu

PL LOVN-O LED 3W IP41

Źródło światła

Power LED 3W

Wymiary

Zgodnie z rys.

Opis



IP 41
Zasilanie 230V
Producent: PL

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego.

Wykonana z białego lub srebrnego aluminium. Montowana natynkowo na suficie. Czas ładowania akumulatora do 24h. Czas pracy w trybie awaryjnym: 1,2 lub 3 h (zależnie od modelu). Oprawa występuje w wersji standard lub autotest (tryb pracy ciemny) lub do centralnej baterii. Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii. Zaciski przyłączeniowe 3 x 2,5 mm²

oprawa występuje również w wersji do wbudowania w sufit (IP20)

Zgodność z normami PN-EN 60-598
Świadectwo dopuszczenia CNBOP

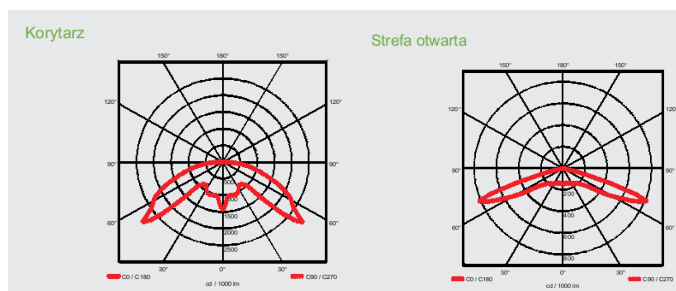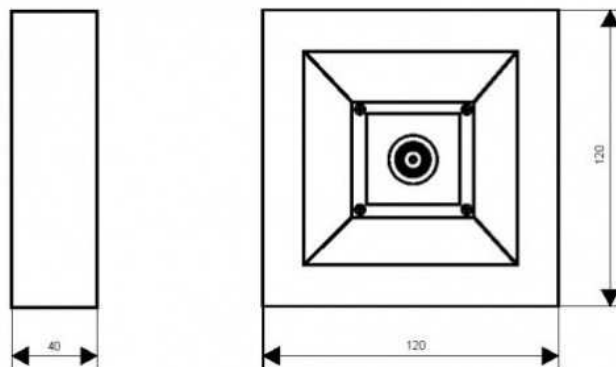

Oprawa posiada dwa rodzaje rozsyłu :

- z optyką do korytarzy (C);
- z optyką do stref otwartych (O).