

PRZEKRÓJ 13-13, 14-14, 15-15, 16-16
17-17, 18-18, 19-19, 20-20, 21-21, 22-22, 23-23

Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury
oraz rysunkami przekrojowymi

Ze względu na czytelność rysunku nie zamieszczono
lokalizacji oraz opisów zbrojenia stropów

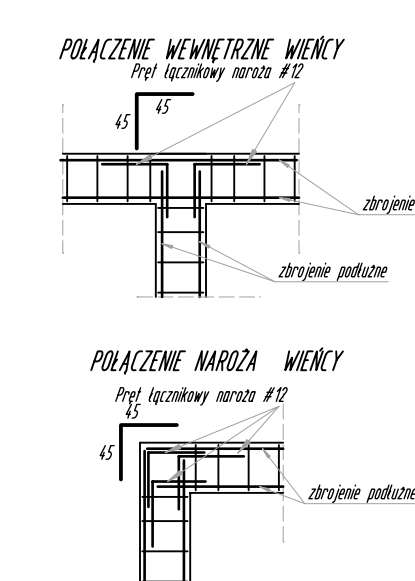
DOMERZANIE PRĘTÓW

Przebieg prądu domerzowego

Spisak wym. prętów odpowiednich szer. szynki zagnie: 7-10-13-14-15-16-17-18-19-20

Szerokość, ilość prętów, ilość podkładów	Pręty odpow. lub inne pręty zagnie
pręty gładkie: 6x2-56 przy 6x20mm	6x-104 6x-104 6x-104
pręty łabędziny: 6x4-56 przy 6x20mm	6x-104 6x-104 6x-104
pręty łabędziny: 6x4-74 przy 6x20mm	6x-104 6x-104 6x-104

BETON B-25
STAL GŁÓWNA B500
STAL KONSTRUKCYJNA S13S
OTULINA 2 cm

[illegible]