

# PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

## BUDOWA SKRZYŻOWANIA WYNIESIONEGO ULICY SZYMANOWSKIEGO I ULICY WSPÓLNEJ W ŁOMIANKACH WRAZ Z ODWODNIENIEM

**INWESTOR:** GMINA ŁOMIANKI  
UL. WARSZAWSKA 115  
05-092 ŁOMIANKI

**PROJEKTANT:** P.H.U „DROG – POL II” S.C.  
POŚWIĘTNE,  
UL. PODMIEJSKA 7  
09-100 PŁOŃSK

### **SPIS TREŚCI:**

1. PLAN ORIENTACYJNY
3. OPIS TECHNICZNY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
4. PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500

BUDOWA SKRZYŻOWANIA WYNIESIONEGO ULICY SZYMANOWSKIEGO I ULICY WSPÓLNEJ W ŁOMIANKACH WRAZ Z ODWODNIENIEM			
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
PROJEKTANT	<i>inż. PAWEŁ SZYMAŃSKI</i>	MAZ/0191/Z00D/11	
WSPÓŁPRACA	<i>Z. WIERZBICKI</i>	WZDP 677/66	
24 LIPCA 2012			



ŁOMIANKI

KIELPIN

Cmentarz  
Parafialny  
i Wojenny (1939 r.)

Pomnik Lotników  
Amerykańskich

ŁOMIANKI  
STARE

ŁOMIANKI  
GORNE

ŁOMIANKI

ŁOMIANKI  
CENTRALNE

Pomnik  
Bohat.  
1939-45

Urząd Miasta  
i Gminy  
Łomianki

Dom Handlowy

ŁOMIANKI  
FAK



## **OPIS TECHNICZNY**

### **PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA**

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.20004 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, Dz. U. Nr 177/2003.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczenia ich na drogach.
- Umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
- Projekt „Budowy skrzyżowania wyniesionego ulicy Szymanowskiego i ulicy Wspólnej w Łomiankach wraz z odwodnieniem”.

### **STAN ISTNIEJĄCY**

Ulica Szymanowskiego posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości 5,0m, chodnik szer. 1,0 - 1,50 m, odwodnienie do wpustu deszczowego. Ulica Wspólna posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0m oraz pobocza gruntowe, odwodnienie powierzchniowe na istniejące tereny zielone.

Oznakowanie pionowe w pobliżu skrzyżowania to na ulicy Szymanowskiego w odległości 20m od skrzyżowania znaki D-1. Na ulicy Wspólnej w odległości 35m od skrzyżowania A-7.

### **ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE**

Projektowana stała organizacja ruchu ma na celu wykonanie skrzyżowania wyniesionego spełniającego funkcję progu zwalniającego oraz poprawiającego odpływ wód deszczowych do projektowanego systemu odwodnienia.

W okolicy skrzyżowania znajdują się znaki pionowe informujące o drodze z pierwszeństwem oraz ostrzegający A-7. Znaki należy uporządkować i ustawić

*Stała organizacja ruchu na budowę skrzyżowania wyniesionego ulicy Szymanowskiego  
i ulicy Wspólnej w Łomiankach wraz z odwodnieniem*

według warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczeniach na drogach, a w szczególności aby były widoczne i nie przysłaniane np. przez okoliczną zieleń. Znaki D-1 należy przestawić na odległość 50 m od skrzyżowania, natomiast znak A-7 należy ustawić w odległości 10m od skrzyżowania.

Na progu zwalniającym należy umieścić znaki poziome P-25 oraz w odległości 20m od skrzyżowania A-11a, T-1, B-33

---

Załącznik nr 1

Zestawienie ilości oznakowania pionowego

ZNAKI PROJEKTOWANE

znaki	szt.
A-11a	3
T-1	3
B-33	3

ZNAKI DO PRZENIESIENIA

znaki	szt.
A-7	1
D-1	2

Załącznik nr 2

Zestawienie ilości oznakowania poziomego

P-25 „próg zwalniający” - 3 szt.

Istniejące i projektowane oznakowanie zostało naniesione na plan sytuacyjny (rys. 2).

**TERMIN**

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu ustala się na: **30 czerwca 2013 r.**



## *Burmistrz Łomianek*

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

---

Łomianki, dnia 27 lipca 2012 r.

RIG.7221.47.12

P.H.U. „DROC-POL II” s.c.

Poświętne ul. Podmiejska 7

09-100 Płońsk

Niniejszym informuję, że przedłożony w dniu 25.07.2012 r. projekt stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania wyniesionego spełniającego funkcję progu zwalniającego położonego na ulicy Szymanowskiego i ulicy Wspólnej w Łomiankach, został zaopiniowany pozytywnie.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

inż. Bogdan Kłódkiewicz  
Z-CABURMISTRZA DS. ROZWOJU

W załączeniu – 2 egz. dokumentacji projektowej



URZĄD MIEJSKI W ŁOMIAŃKACH  
Referat Inwestycji  
i Gospodarki Komunalnej  
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71  
woj. mazowieckie

OPINIA ZARZĄDU DROGI:

Przekazuję opinię bez uwag z uwagami:  
mgr inż. Bogdan Kozłowski  
Zastępca Burmistrza Łomianek




**DROG - POL II S.C.**  
09-100 Płońsk  
ul. Podmiejska 7  
tel./fax: (0-23) 662-23-60  
NIP 567-177-94-44

LEGENDA

- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
- PROJEKTOWANE WPUSTY
- PROJEKTOWANE KORYTKA ACO DRAIN
- PROJEKTOWANE SEPARATORY
- PROJEKTOWANE STUNIE CHŁONNE
- PROJEKTOWANE PRZYSKANALIKI
- OPORNIK WTOPIONY 12x25x100 cm
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

NAZWA INWESTYCJI: <b>BUDOWA SKRZYŻOWANIA WYNIOSIONEGO ULICY SZYMANOWSKIEGO I ULICY WSPÓLNEJ W ŁOMIAŃKACH WRAZ Z ODWODNIENIEM</b>		BRANŻA: <b>DROGOWA</b>
INWESTOR: <b>GMINA ŁOMIAŃKI</b> ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki		SKALA: <b>1:500</b>
TYTUŁ RYSUNKU: <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STAŁA ORGANIZACJA RUCHU</b>		DATA: <b>24.07.2012</b>
PROJEKTOWAŁ: inż. Paweł Szymański	NR UPR. AUTENT. MAZ/0191/2000/11	PODPIŚĆ: <i>[Signature]</i>
WSPÓŁPRACZA: mgr inż. Joanna Brzóska		PODPIŚĆ: <i>[Signature]</i>
SPRAWDZAJĄCY: Zygmunt Wierzbicki	NR UPR. AUTENT. WZDP/677/66	PODPIŚĆ: <i>[Signature]</i>

2

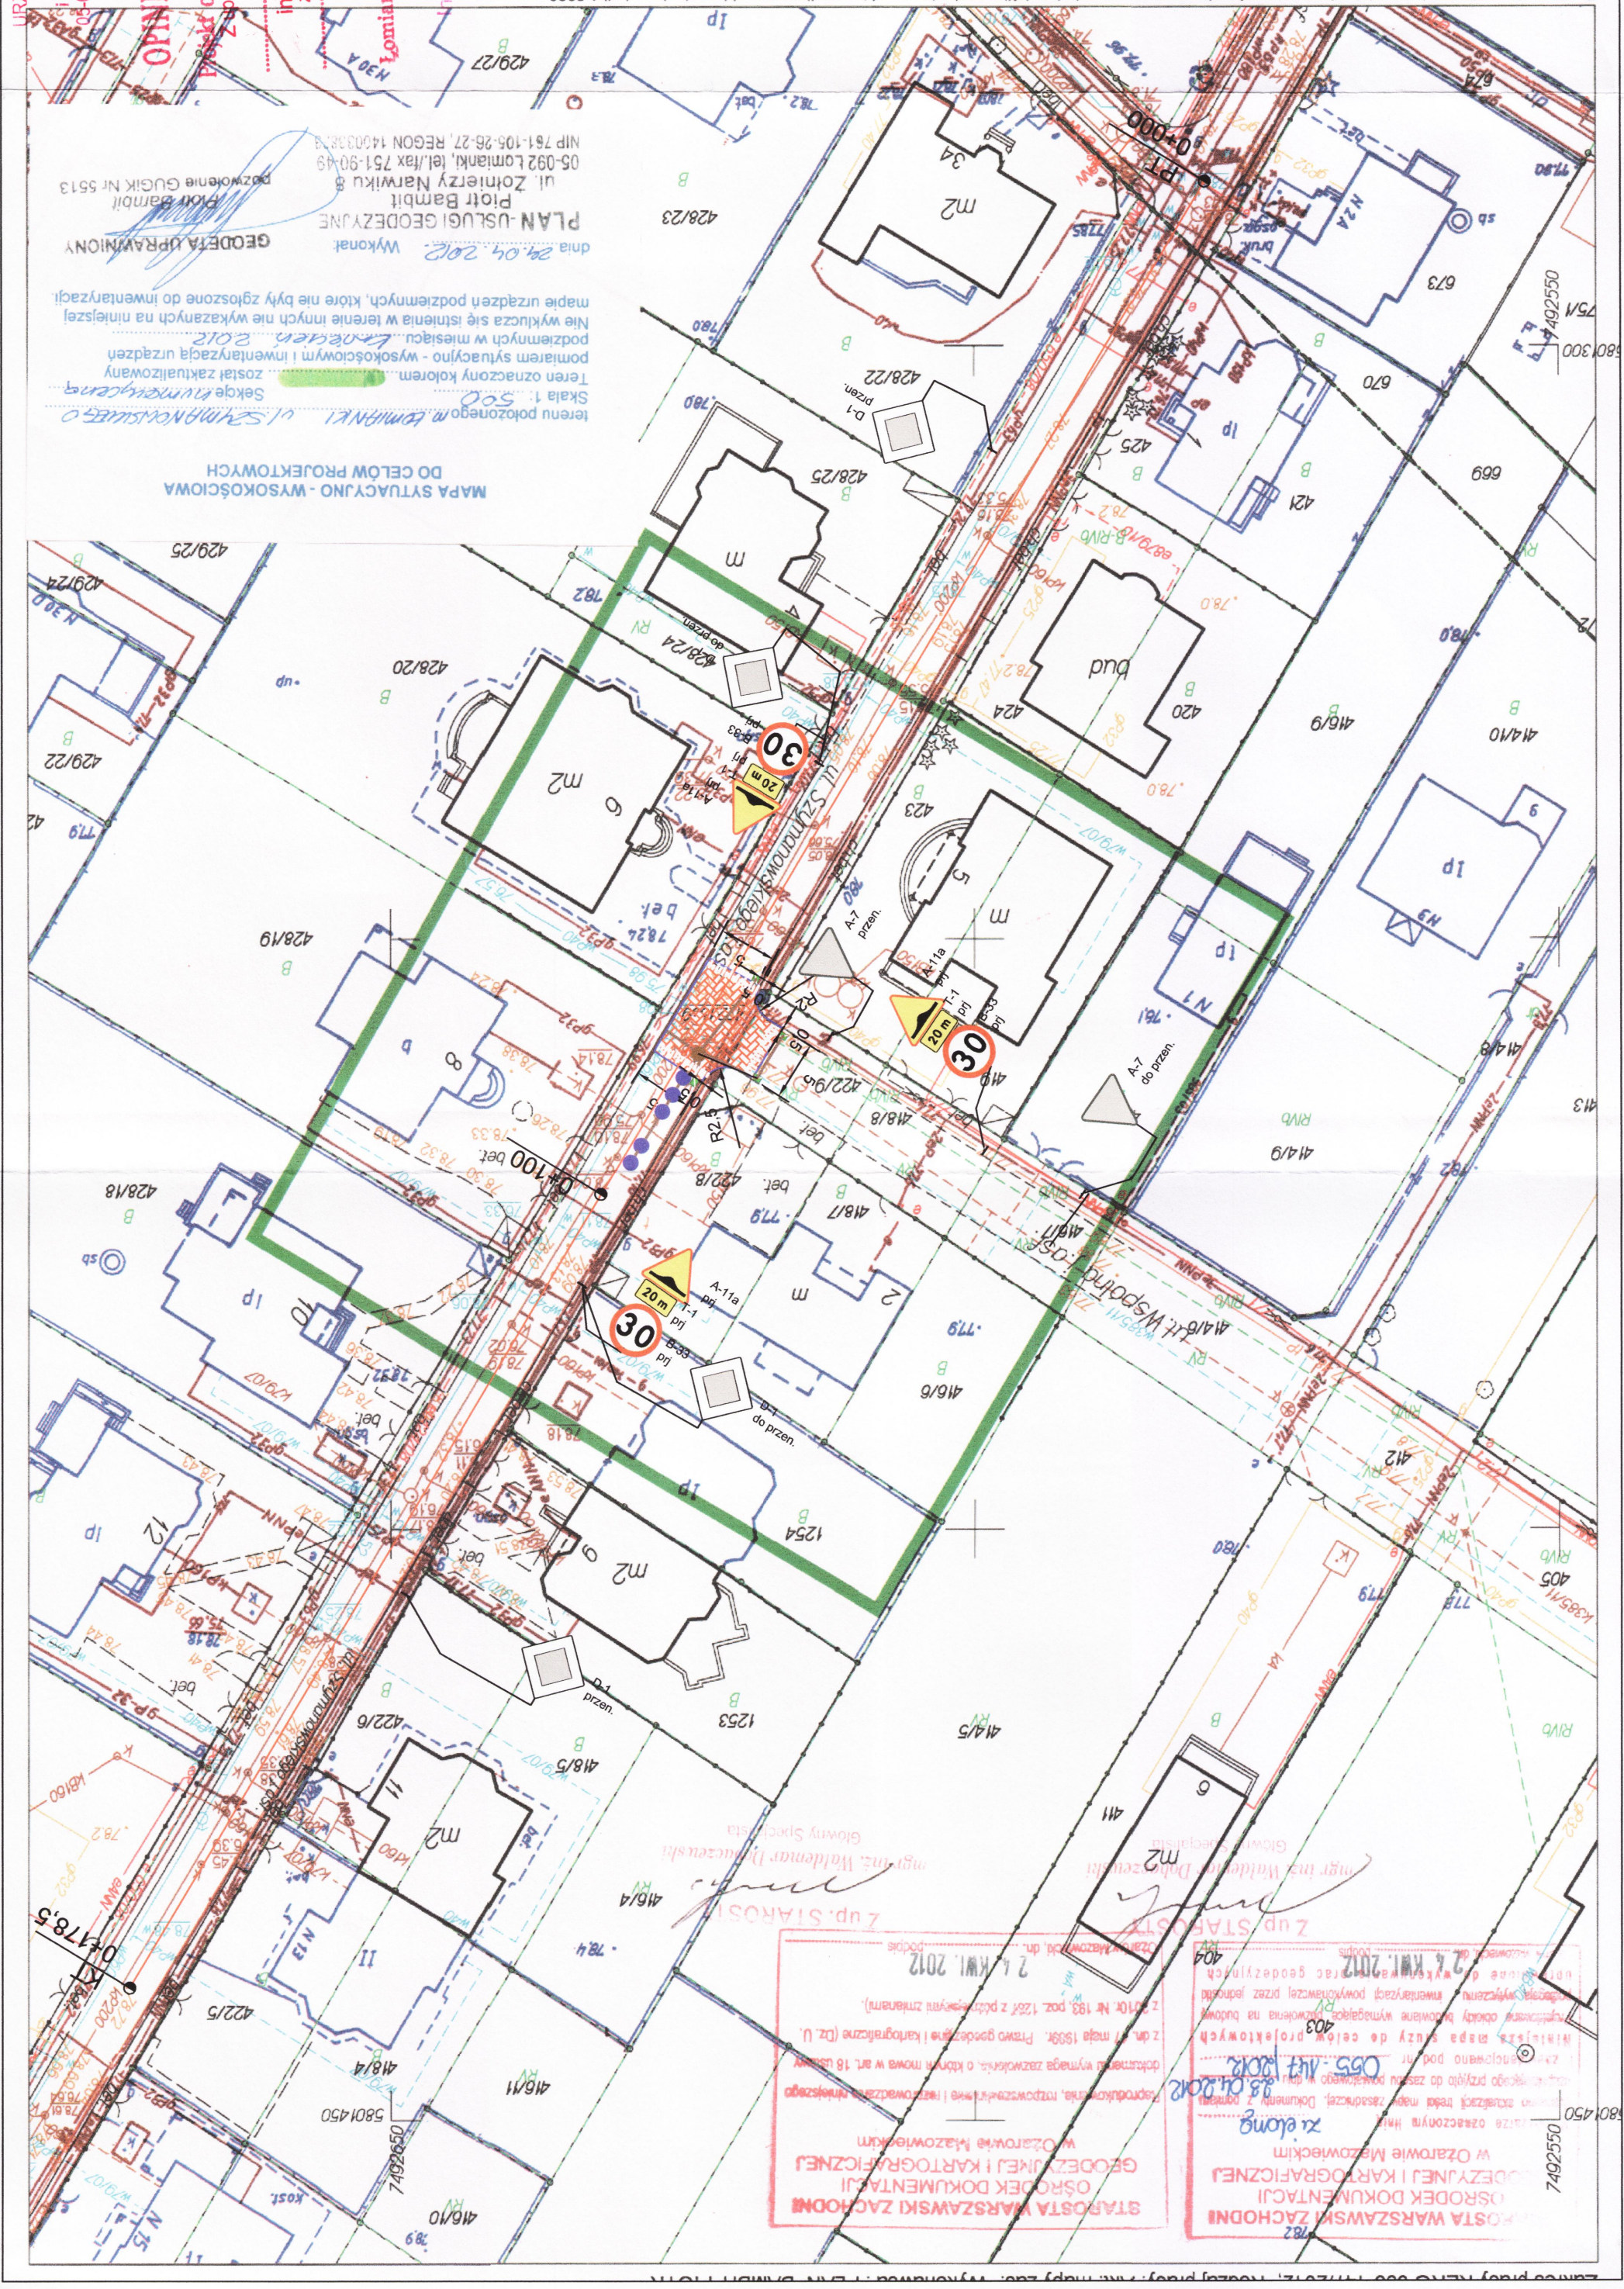

MAPA SITUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
Scala 1:500  
Teren oznaczony kolorem...  
pomiarom sytuacyjno - wysokościowym i inwentaryzacji urządzeń  
podziemnych w miesiącu...  
Nie wykluca się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.  
Wykonak: 29.04.2012  
PLAN - USŁUGI GEODEZYJNE  
ul. Żołnierszy Narwiku 8  
05-092 Łomianki, tel./fax 751-90-49  
NIP 761-105-26-27, REGON 14003823  
Piotr Barbit  
pozwolenie GUGiK Nr 5513

OPINIA ZARZĄDU DROGI:  
Przekazuję opinię bez uwag z uwagami:  
mgr inż. Bogdan Kozłowski  
Zastępca Burmistrza Łomianek

Starosta Warszawski Zachodni  
OŚRODEK DOKUMENTACJI I KARTOGRAFICZNEJ  
W Olsztynie Mazowieckim  
05.04.2012  
mgr inż. Waldemar Lyskowski  
Główny Specjalista

Opracowano systemem GEO-MAP. Skala 1 : 500. Wydrukowa(k)a : Marcin Rąbek dn. : 2012.04.23 godz. 13:53:06. Strona 1/1  
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz 454 z 2001 r.)  
Pozycje tych punktów może nie spełniać wymagań dokładnościowych przewidzianych  
Punkty załamania granic przedstawione na mapie, nie oznaczone symbolem kółka pochodzą z wektorzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.