



Ulica Szpitalna

szerokość według planu sytuacyjnego
przechylka według planu sytuacyjnego i niwelety


od km 0+000 do km 0+113

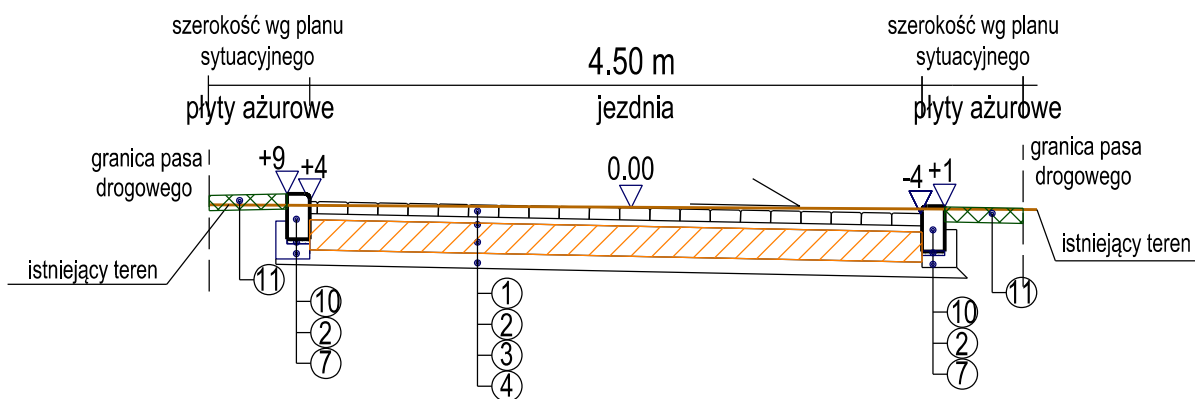

od km 0+113 do km 0+447

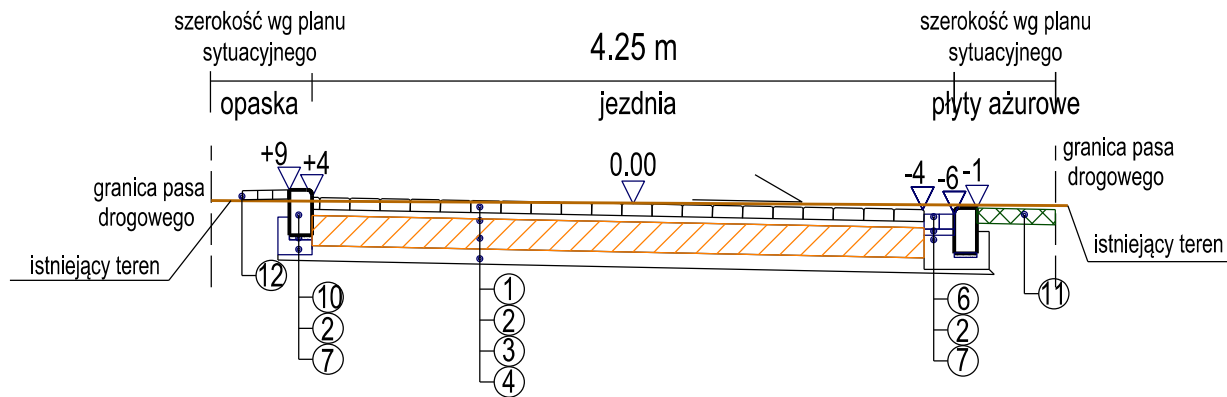

Przekrój przez zjazd

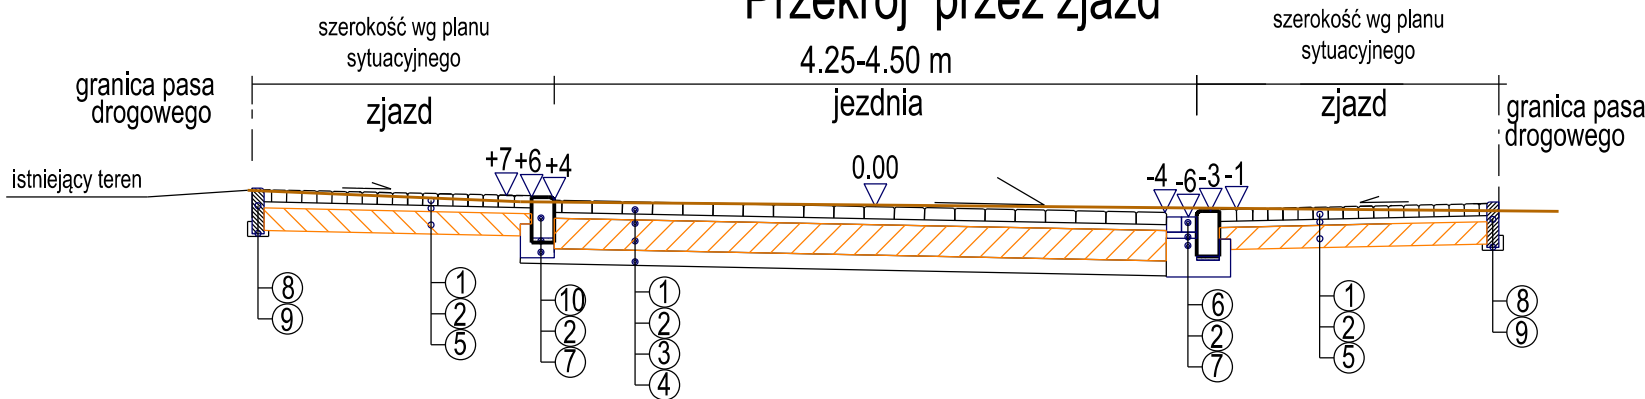

UWAGA

Opaskę stosujemy w miejscu w którym odległość do granicy opracowania jest mniejsza niż 0,3 m
Płyty ażurowe stosujemy w miejscu w którym odległość do granicy opracowania jest większa niż 0,3 m

- ① – kostka betonowa gładka gr. 8 cm
- ② – podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- ③ – podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. s.m 0/31,5mm gr. 20cm
- ④ – warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego gr. 10cm
- ⑤ – podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. s.m 0/31,5mm gr. 15cm
- ⑥ – ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 10cm
- ⑦ – ława betonowa C12/15 z oporem
- ⑧ – obrzeże 8x30 cm
- ⑨ – ława betonowa C8/10 z oporem
- ⑩ – krawężnik betonowy 15x30x100 cm
- ⑪ – płyty ażurowe gr. 10 cm
- ⑫ – opaska z kostki betonowej gr. 6 cm

Wykonawca: RAWAY R.P.
02-170 Warszawa
ul. Słowicza 33
Zamawiający: GMINA ŁOMIANKI
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Temat: Przebudowa ul. Szpitalnej
w miejscowości Łomianki, gm. Łomianki

TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektant: mgr inż. Rafał Piotrowski	nr upr. LOD/2098/P00D/13	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Jaczewski	nr upr. MAZ-0005-P00D/10	Podpis:
Nazwa rys. Przekrój poprzeczny	Stadium: PB	Skala: 1:50
	Data: 12.2014r.	Nr rys. 5