


**Detal montowania okna
w dachu skośnym**

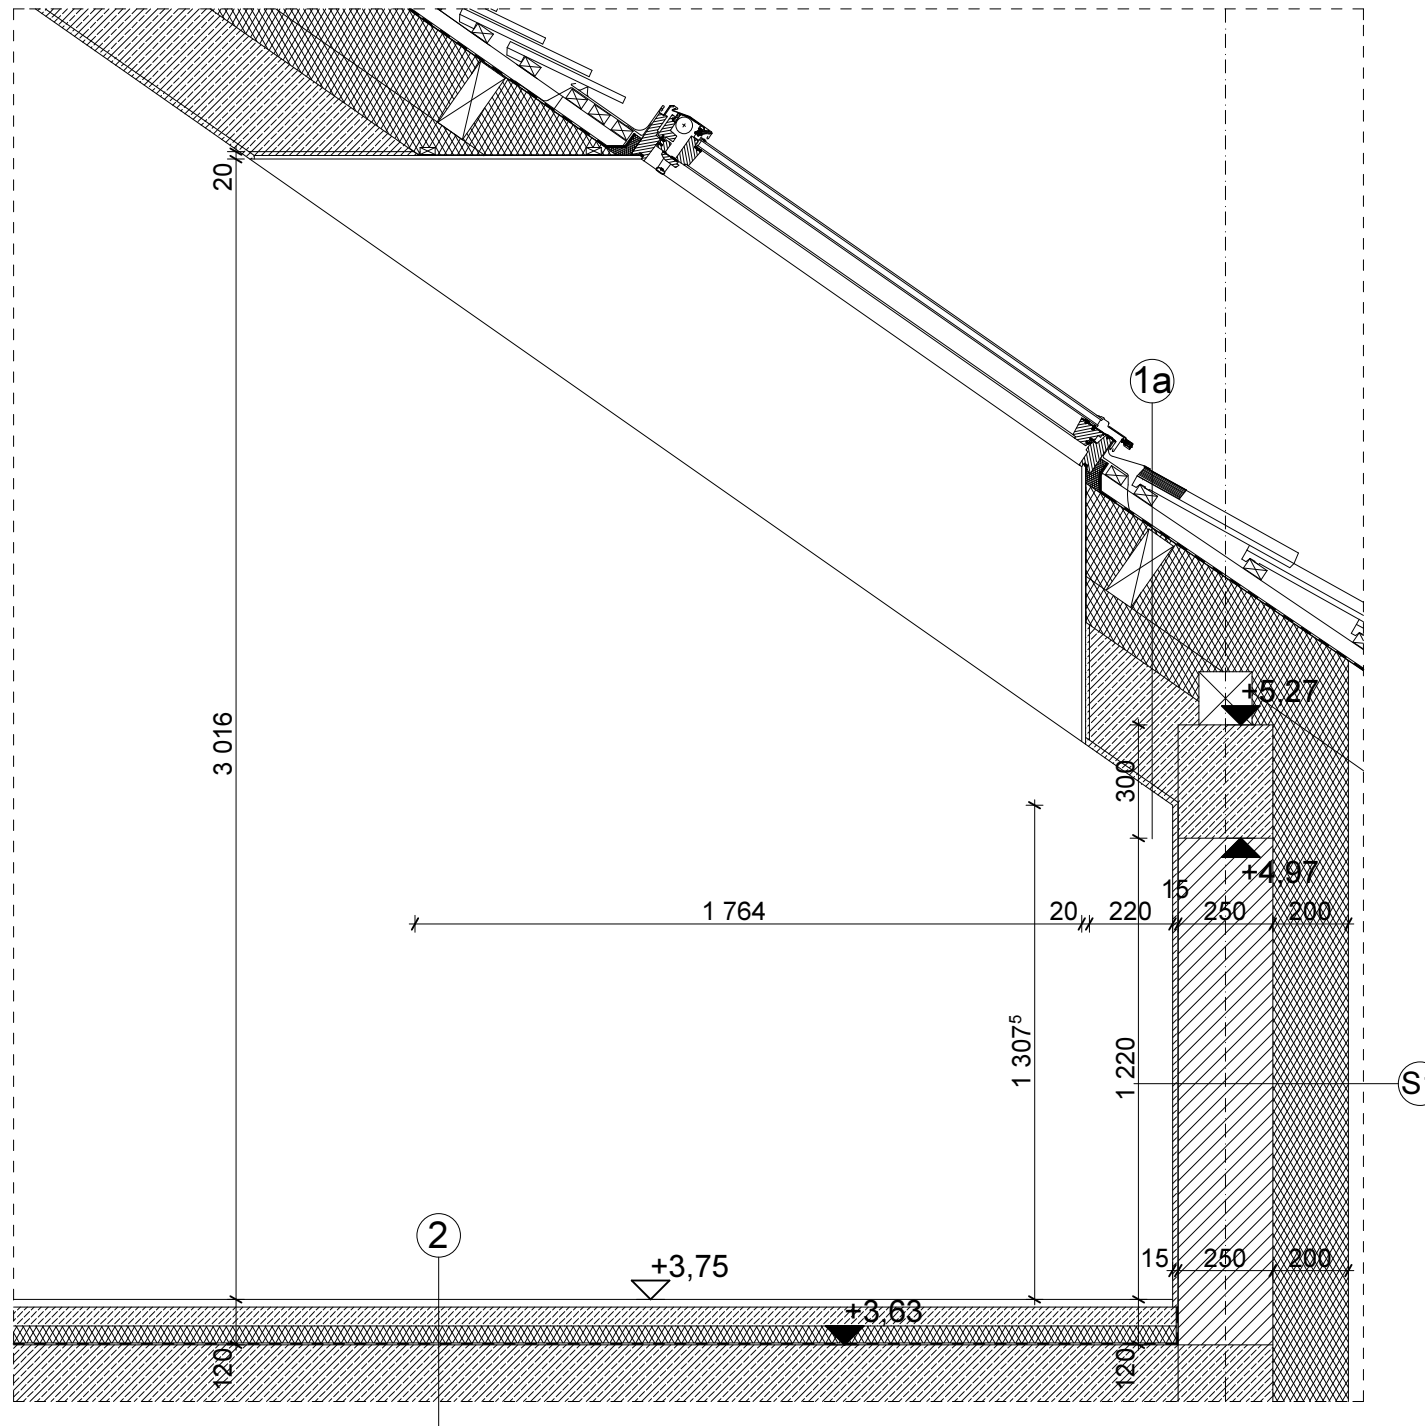

1a
dachówka betonowa
łaty i kontrłaty
wiatroizolacja
6,0x20,0_krokwie normalne z wełną mineralną
10,0_wełna pod krokwiami
25,0_strop żelbetowy po skosie
1,0_tynk gipsowy na mokro

2
1,0-2,0_terakota/ klepka
5,0_szlichta zbrojona
5,0_izolacja styropian
2x_folia budowlana
25,0_strop żelbetowy
1,0_tynk gipsowy na mokro

S1
tynk strukturalny
podkład pod tynk
klej zbrojony siatką
20,0_styropian
25,0_MAX
1,0_tynk gipsowy na mokro

UWAGA:
wszystkie materiały użyte do budowy obiektu muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia wymagane przez prawo budowlane i inne przepisy służb miejskich. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze!

ARCHITEKTURA:

Arch-Czyżycki Krzysztof
ul. Waligóry 9
05-092 Łomianki

mob: 0 503 30 74 55 tel: 22- 42 83 783 fax 22- 751-0-456

PROJEKT:

Projekt budowlany: Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. A. Piłcha ps. Góra-Dolina oraz infrastruktury sportowej, dz. nr ewid. 216 i 217, położone w Dziekanowie Leśnym przy ul. Rolniczej 435, 05-092 Łomianki

PROJEKTOWAŁ: PODPIS

mgr. inż. arch. Krzysztof Czyżycki
upr. bud. MA/015/05

OPRACOWAŁ:

tech. bud. Karol Krajewski

NAZWA RYSUNKU:

SKALA

Detal D22

1:20

FAZA PROJEKTU

DATA

P.A.B.

Styczeń

NR RYSUNKU

2015 r.

DET-ARC- -5.22- 00

BRANŻE: ARC-ARCHITEKTURA, KON-KONSTRUKCJA, WIEN-WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ELE-ELEKTRYCZNE, WOD-WODOKANALIZACYJNE, SEC-OGRZEWANIE I WIEZEL C.O.