
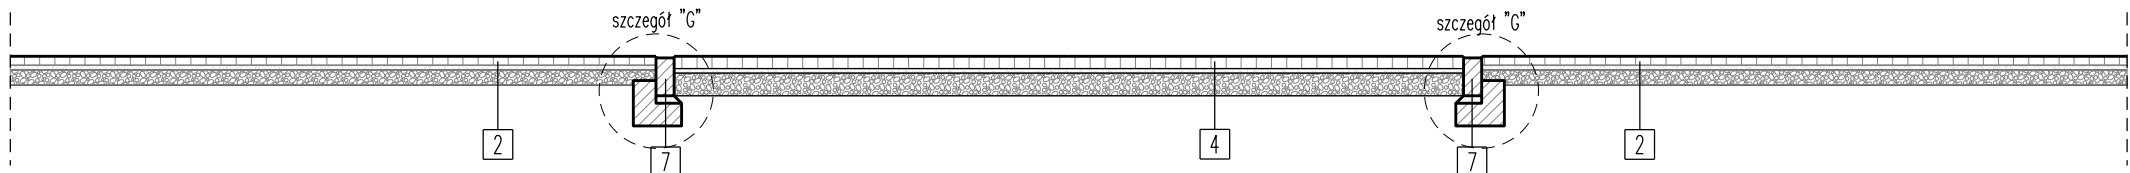


- LEGENDA:
- Konstrukcja nawierzchni jezdni
    - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
    - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
    - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (C50/30) gr. 22cm
  - Konstrukcja nawierzchni chodnika
    - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 6cm
    - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
    - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (C50/30) gr. 10cm
  - Konstrukcja nawierzchni chłonnej z płyt ażurowych
    - płyta ażurowa 40x60x10, szczeliny wypełnione klinem i grysem
    - podsyпка piaskowa gr. 3cm
    - warstwa kruszywa łamanego kamiennego 31.5/63 gr. 40cm  
(od km 0+094 do km 0+114 i od km 0+013 do km 0+030 gr. 80cm w otulinie z geowłókniny)
  - Konstrukcja zjazdu
    - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
    - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
    - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (C50/30) gr. 15cm
  - nasyp z piasku grubego o CBR min. 20%
  - obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
  - opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem
  - krawężnik betonowy 15x22cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem
  - humusowanie i obsianie mieszanką traw gr. 10cm

UWAGA:  
- obrzeże od strony ogrodzenia, stosować tylko w miejscach niezbędnych

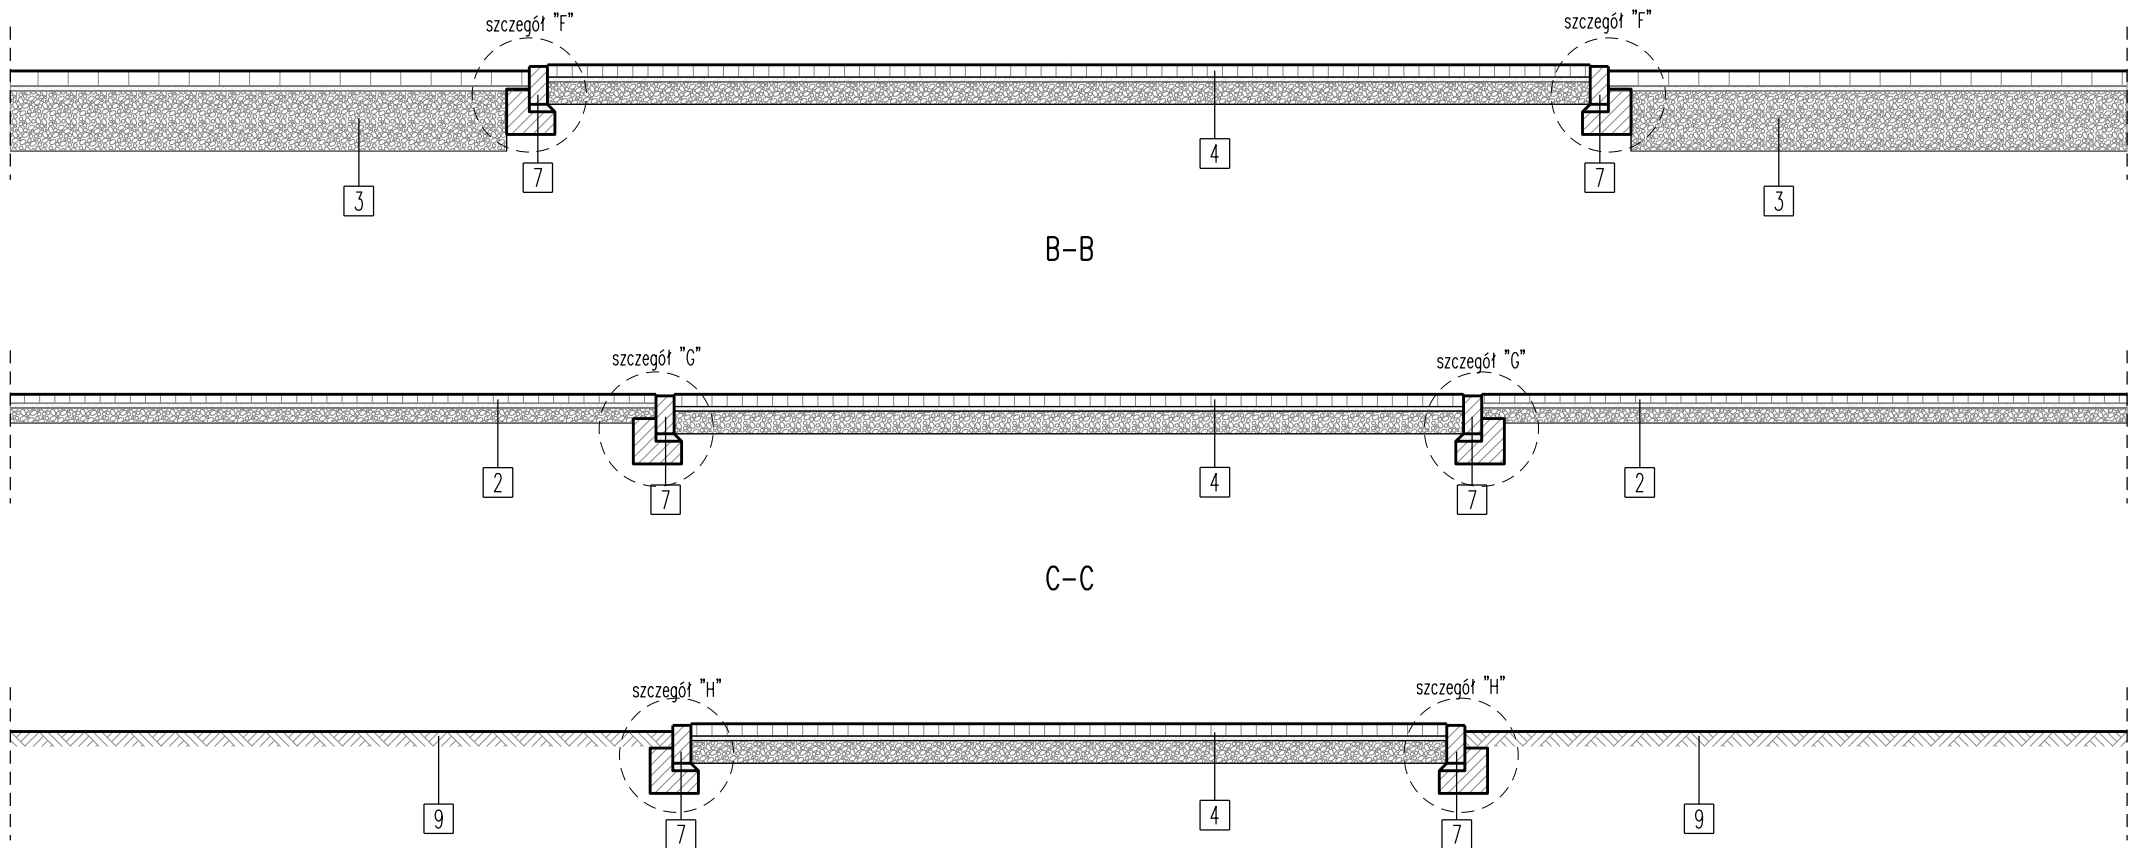

|  |                      |   |               |
|--|----------------------|---|---------------|
| Inwestor   |                      | <div></div> <div>Miasto i Gmina Łomianki<br/>ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki<br/>tel. (022) 768 63 24, fax: (022) 768 63 02<br/>e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl</div>  |               |
| Jednostka projektowa                                 |                      | <div><div><div>BIURO<br/>INŻYNIERSKIE</div><div></div></div><div></div></div> <div>Biuro Inżynierskie JMP<br/>Mariusz Jaciubek<br/>05-800 Pruszków, ul. Otówkowa 1b/15<br/>tel. 0 502 260 577,<br/>e-mail: mariusz.jaciubek@gmail.com</div> |               |
| Nazwa zamierzenia budowlanego                        |                      |   |               |
| BUDOWA ULICY 32KDD W ŁOMIANKACH                      |                      |   |               |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego                    |                      |   |               |
| ULICA 32KDD W ŁOMIANKACH, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI |                      |   |               |
| Stadium  |                      | Branża  | Tom           |
| PROJEKT WYKONAWCZY                                   |                      | DROGOWA   | I             |
| Projektant   | inż Mariusz Jaciubek | Specjalność i nr uprawnień<br>drogowa L00/0609/P000/06  | Podpis        |
| Opracował  |                      |   | Podpis        |
| Projektant sprawdzający                              |                      | Specjalność i nr uprawnień  | Podpis        |
|  |                      |   | Data          |
|  |                      |   | GRUDZIEŃ 2015 |
|  |                      |   | Skala         |
|  |                      |   | 1:50          |
| Nazwa rysunku  |                      | Nr rys.   | Nr strony     |
| SZCZEGÓŁ ZJAZDU                                      |                      | 5   | 20            |