




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

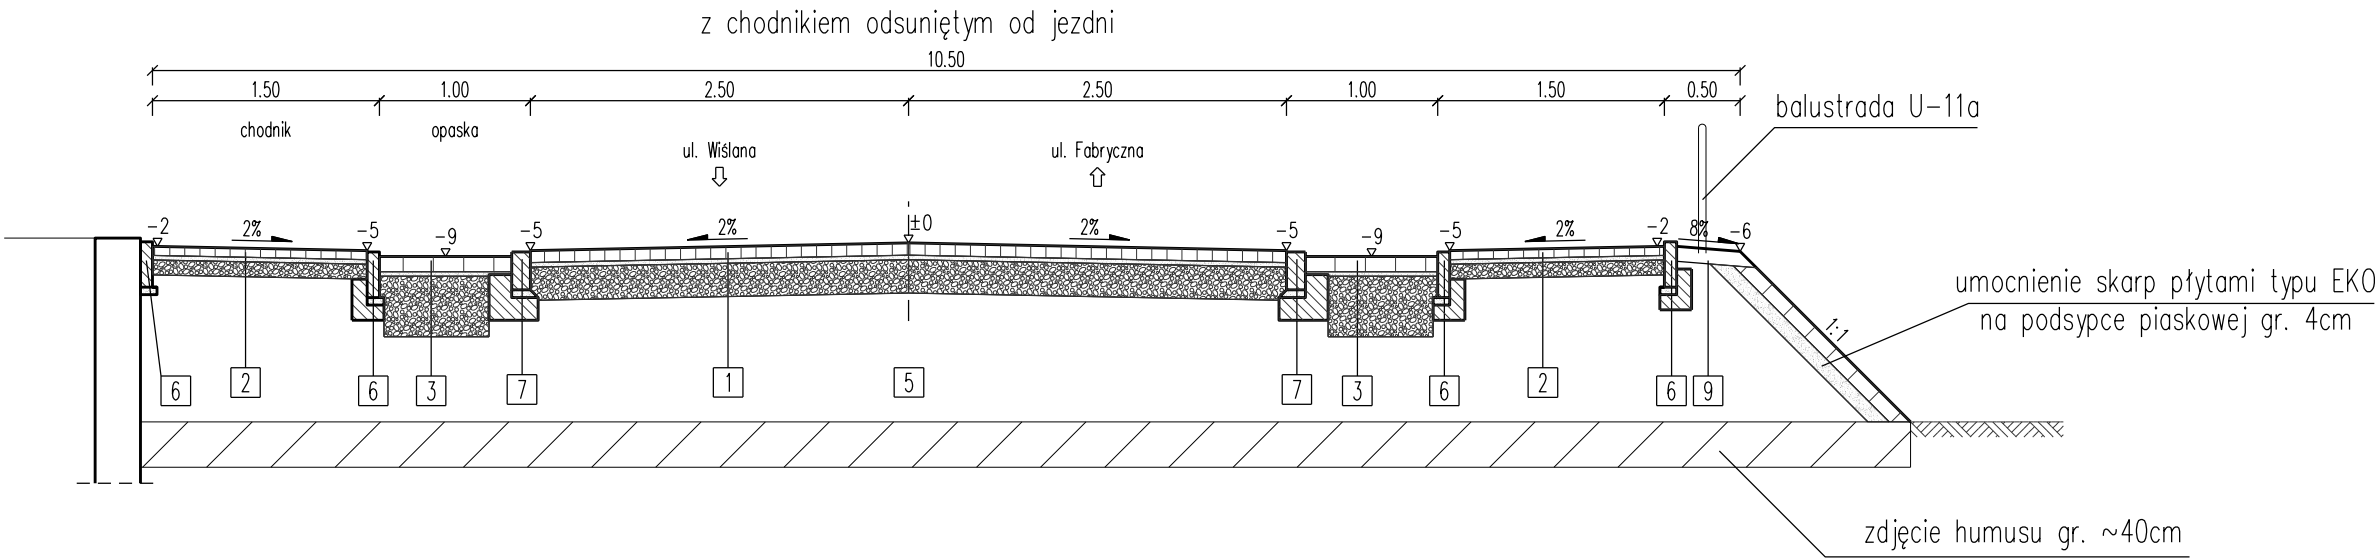

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

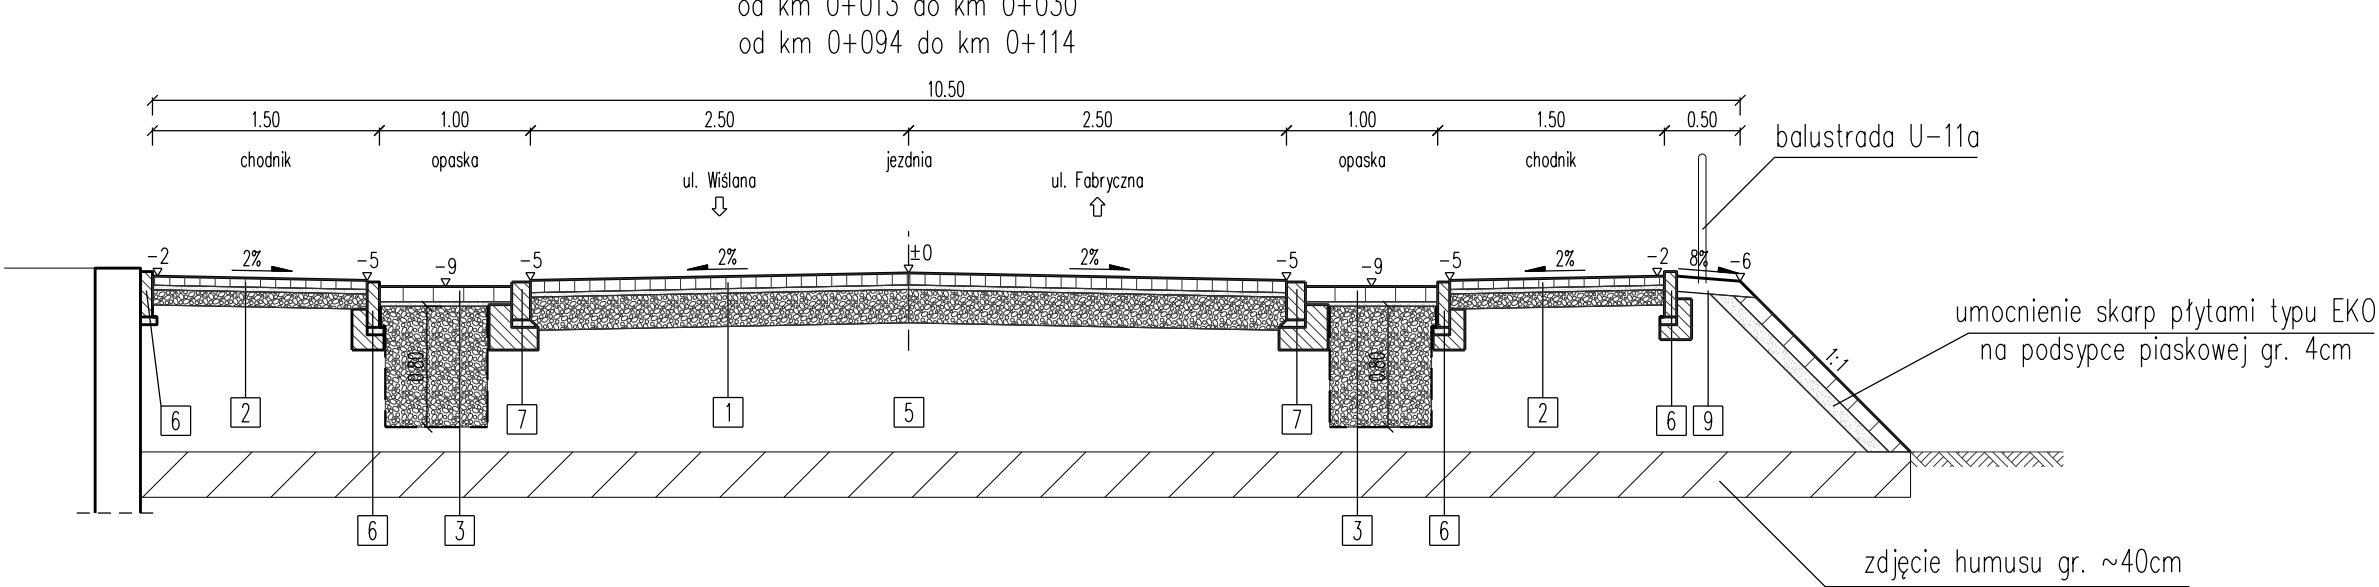

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

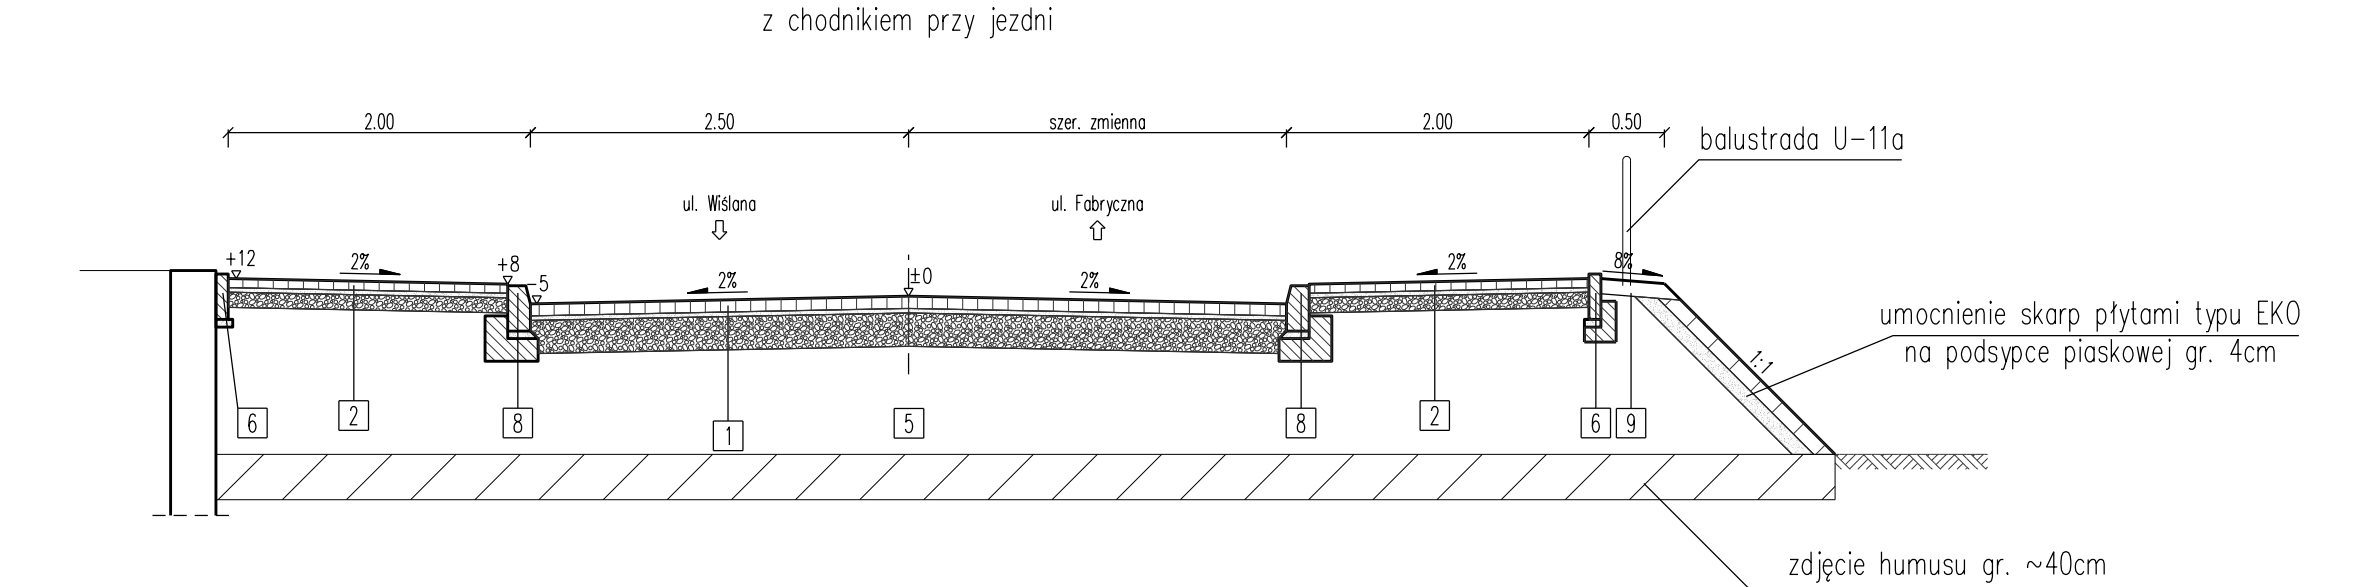

- LEGENDA:
- Konstrukcja nawierzchni jezdni
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (C50/30) gr. 22cm
 - Konstrukcja nawierzchni chodnika
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 6cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (C50/30) gr. 10cm
 - Konstrukcja nawierzchni chłonnej z płyt ażurowych
 - płyta ażurowa 40x60x10, szczeliny wypełnione kliniec i grysem
 - podsyпка piaskowa gr. 3cm
 - warstwa kruszywa łamanego kamiennego 31.5/63 gr. 40cm
(od km 0+094 do km 0+114 i od km 0+013 do km 0+030 gr. 80cm w otulinie z geowłókniny)
 - Konstrukcja zjazdu
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (C50/30) gr. 15cm
 - nasyp z piasku grubego o CBR min. 20%
 - obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
 - opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem
 - krawężnik betonowy 15x22cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem
 - humusowanie i obsianie mieszkanką traw gr. 10cm
- UWAGA:
- obrzeże od strony ogrodzenia, stosować tylko w miejscach niezbędnych

Inwestor		<div></div> <div>Miasto i Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (022) 768 63 24, fax: (022) 768 63 02 e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl</div>	
Jednostka projektowa		<div><div><div>BIURO INŻYNIERSKIE</div><div></div></div><div></div></div> <div>Biuro Inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek 05-800 Pruszków, ul. Ofórkowa 1b/15 tel. 0 502 260 577, e-mail: mariusz.jaciubek@gmail.com.pl</div>	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA ULICY 32KDD W ŁOMIANKACH			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
ULICA 32KDD W ŁOMIANKACH, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT BUDOWLANY		DROGOWA	I
Projektant	inż. Mariusz Jaciubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa L00/0609/P000/06	Podpis
Opracował			GRUDZIEŃ 2015
Projektant sprawdzający		Specjalność i nr uprawnień	Skala
			1:50
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
PRZEKROJE NORMALNE		3	20