
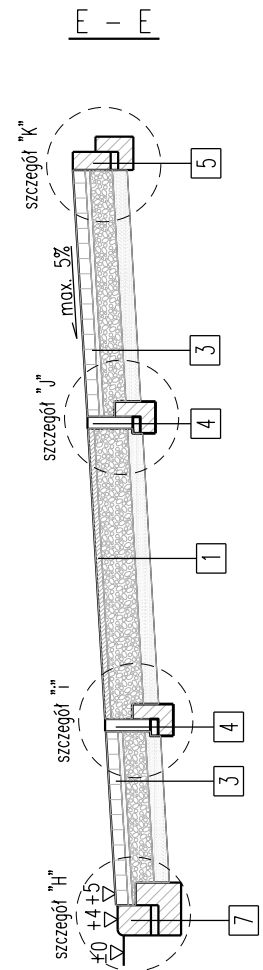


# ZJAZD INDYWIDUALNY TYP 1

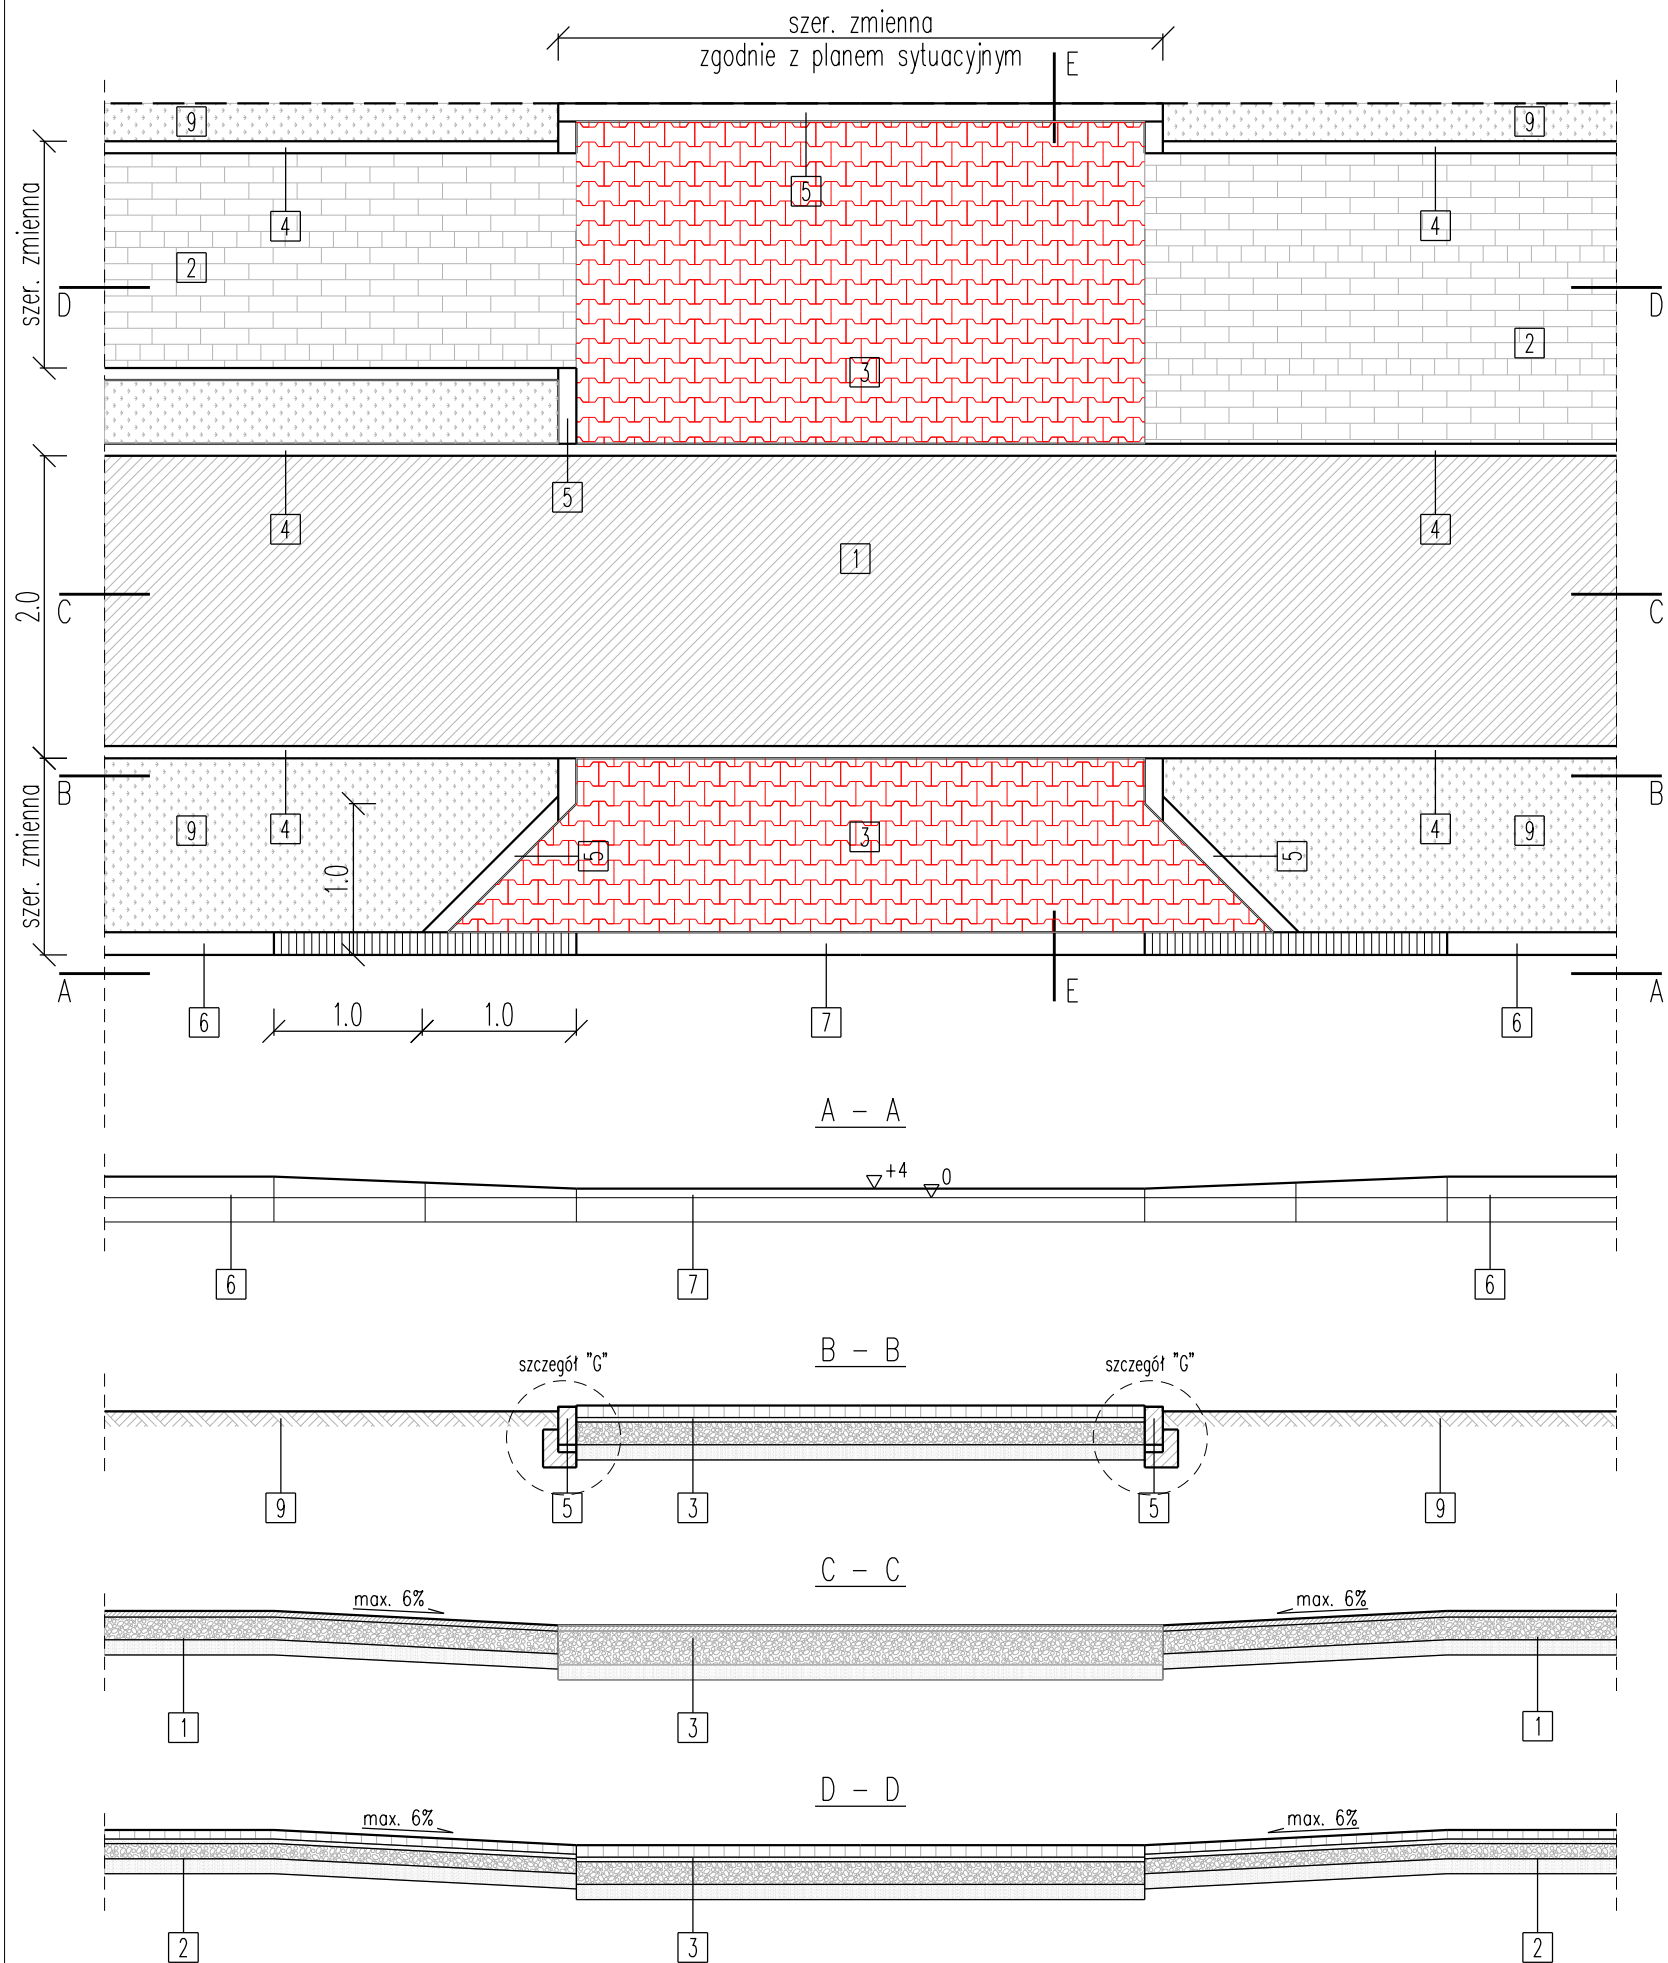

## LEGENDA:

- Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej
  - warstwa ścieralna z asfaltu piaskowego gr. 4cm
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm (22cm w pasie jezdni)
  - warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji  $k > 8 \text{ m/d}$  gr. 10cm
- Konstrukcja nawierzchni chodnika
  - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm
  - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) gr. 10cm
  - warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji  $k > 8 \text{ m/d}$  gr. 10cm
- Konstrukcja nawierzchni zjazdu
  - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
  - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) gr. 15cm
  - warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji  $k > 8 \text{ m/d}$  gr. 10cm
- obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15
- opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15
- krawężnik betonowy 20x30cm, na ławie betonowej C12/15
- krawężnik betonowy 20x22cm, na ławie betonowej C12/15
- nasyp z piasku grubego
- humusowanie i obsianie mieszką traw gr. 10cm
- krawężnik istniejący

Inwestor	 <div>Miasto i Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (022) 768 63 24, fax: (022) 768 63 02 e-mail: umig@lomianki.pl; <a href="http://www.lomianki.pl">www.lomianki.pl</a></div>		
Jednostka projektowa	<div><div><div>BIURO INŻYNIERSKIE</div><div><b>j m p</b></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>Biuro Inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek 05-800 Pruszków, ul. Ołównowa 1b/15 tel. 0 502 260 577, e-mail: <a href="mailto:mariusz.jaciubek@gmail.com">mariusz.jaciubek@gmail.com</a></div>		
Nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ W ŁOMIANKACH W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWY CHODNIKA			
Nazwa i adres obiektu budowlanego ULICA WARSZAWSKA W ŁOMIANKACH NA ODCINKU OD POSESJI NR 88 DO ULICY BRUKOWEJ, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Branża DROGOWA	Tom I
Projektant inż. Mariusz Jaciubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa L00/0609/POOD/06	Podpis	Data LUTY 2016
Opracował		Podpis	Skala
Projektant sprawdzający	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	1:50
Nazwa rysunku SZCZEGÓŁ ZJAZDU		Nr rys. 4	Nr strony