



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

z szerokim pasem zieleni w rejonie pos. 88

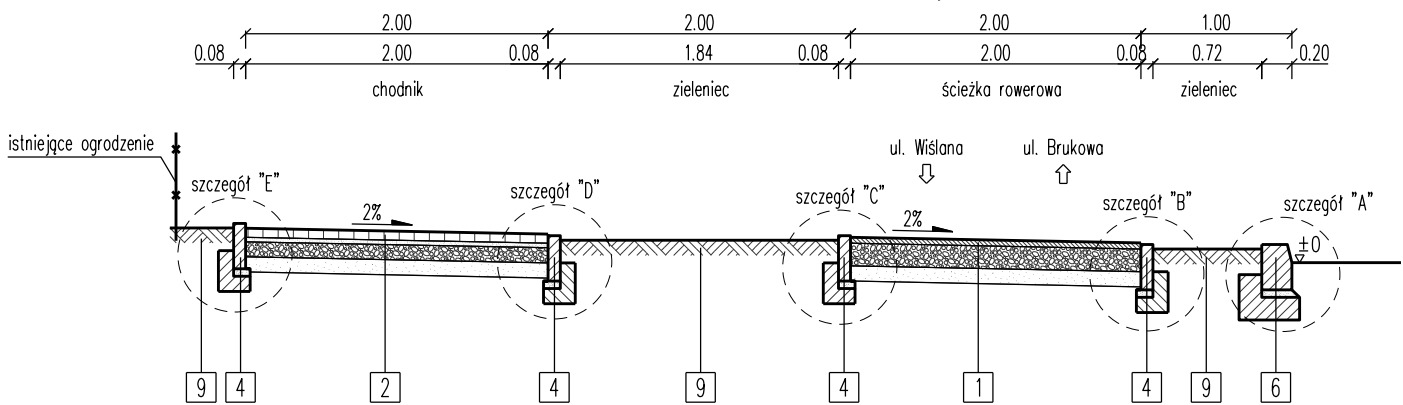


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

z wąskim pasem zieleni w rejonie pos. 84

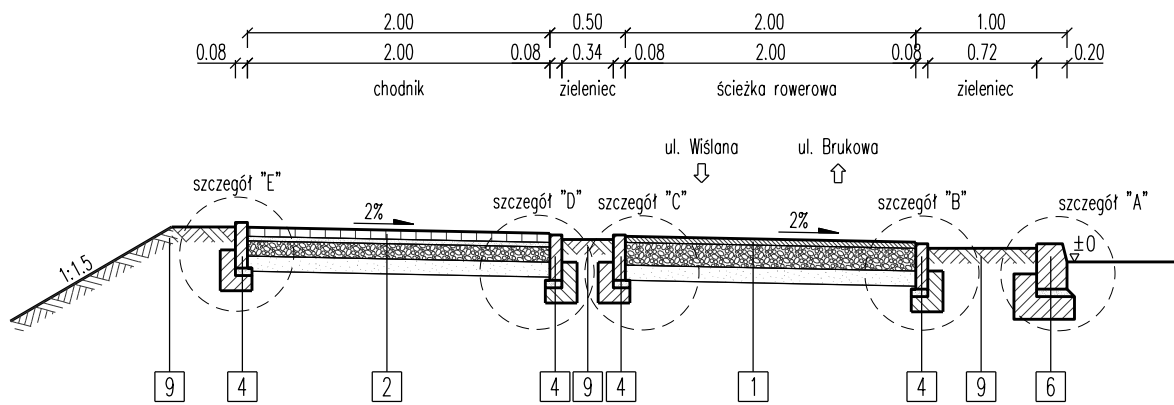


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

w rejonie pos. 82

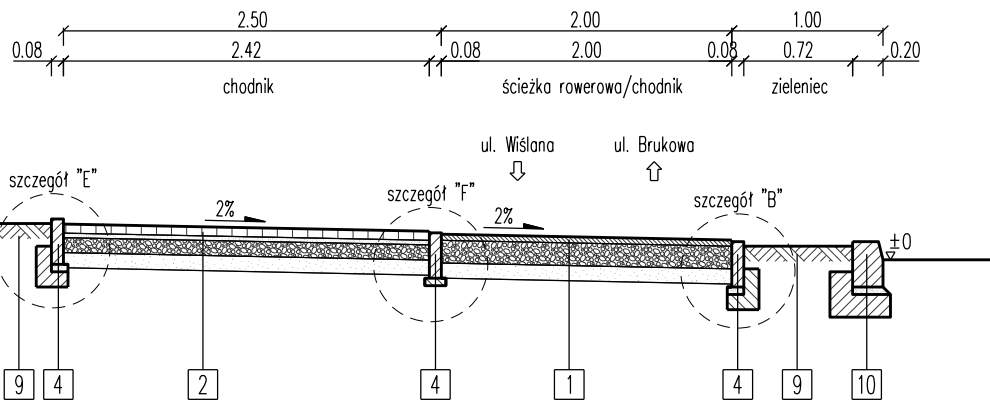

LEGENDA:

- Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej
 - warstwa ścieralna z asfaltu piaskowego gr. 4cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
 - warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k > 8 \text{ m/d}$ gr. 10cm
- Konstrukcja nawierzchni chodnika
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (C50/30) gr. 10cm
 - warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k > 8 \text{ m/d}$ gr. 10cm
- Konstrukcja nawierzchni zjazdu
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (C50/30) gr. 15cm
 - warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji $k > 8 \text{ m/d}$ gr. 10cm
- obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15
- opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15
- krawężnik betonowy 20x30cm, na ławie betonowej C12/15
- krawężnik betonowy 20x22cm, na ławie betonowej C12/15
- nasyp z piasku grubego
- humusowanie i obsianie mieszkanką traw gr. 10cm
- krawężnik istniejący

Inwestor	 <div>Miasto i Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (022) 768 63 24, fax: (022) 768 63 02 e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl</div>		
Jednostka projektowa	<div><div><div>BIURO INŻYNIERSKIE jmp</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>Biuro Inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek 05-800 Pruszków, ul. Ołównikowa 1b/15 tel. 0 502 260 577, e-mail: mariusz.jaciubek@gmail.com</div></div>		
Nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ W ŁOMIANKACH W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWY CHODNIKA			
Nazwa i adres obiektu budowlanego ULICA WARSZAWSKA W ŁOMIANKACH NA ODCINKU OD POSESJI NR 88 DO ULICY BRUKOWEJ, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Branża DROGOWA	Tom I
Projektant inż Mariusz Jaciubek		Specjalność i nr uprawnień drogowa LOD/0609/POOD/06	Podpis
Opracował			Podpis
Projektant sprawdzający		Specjalność i nr uprawnień	Podpis
			Data LUTY 2016
			Skala 1:50
Nazwa rysunku PRZEKROJE NORMALNE		Nr rys. 3	Nr strony