


SEKCJA SIŁOWA PIĘTRA "RS", L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

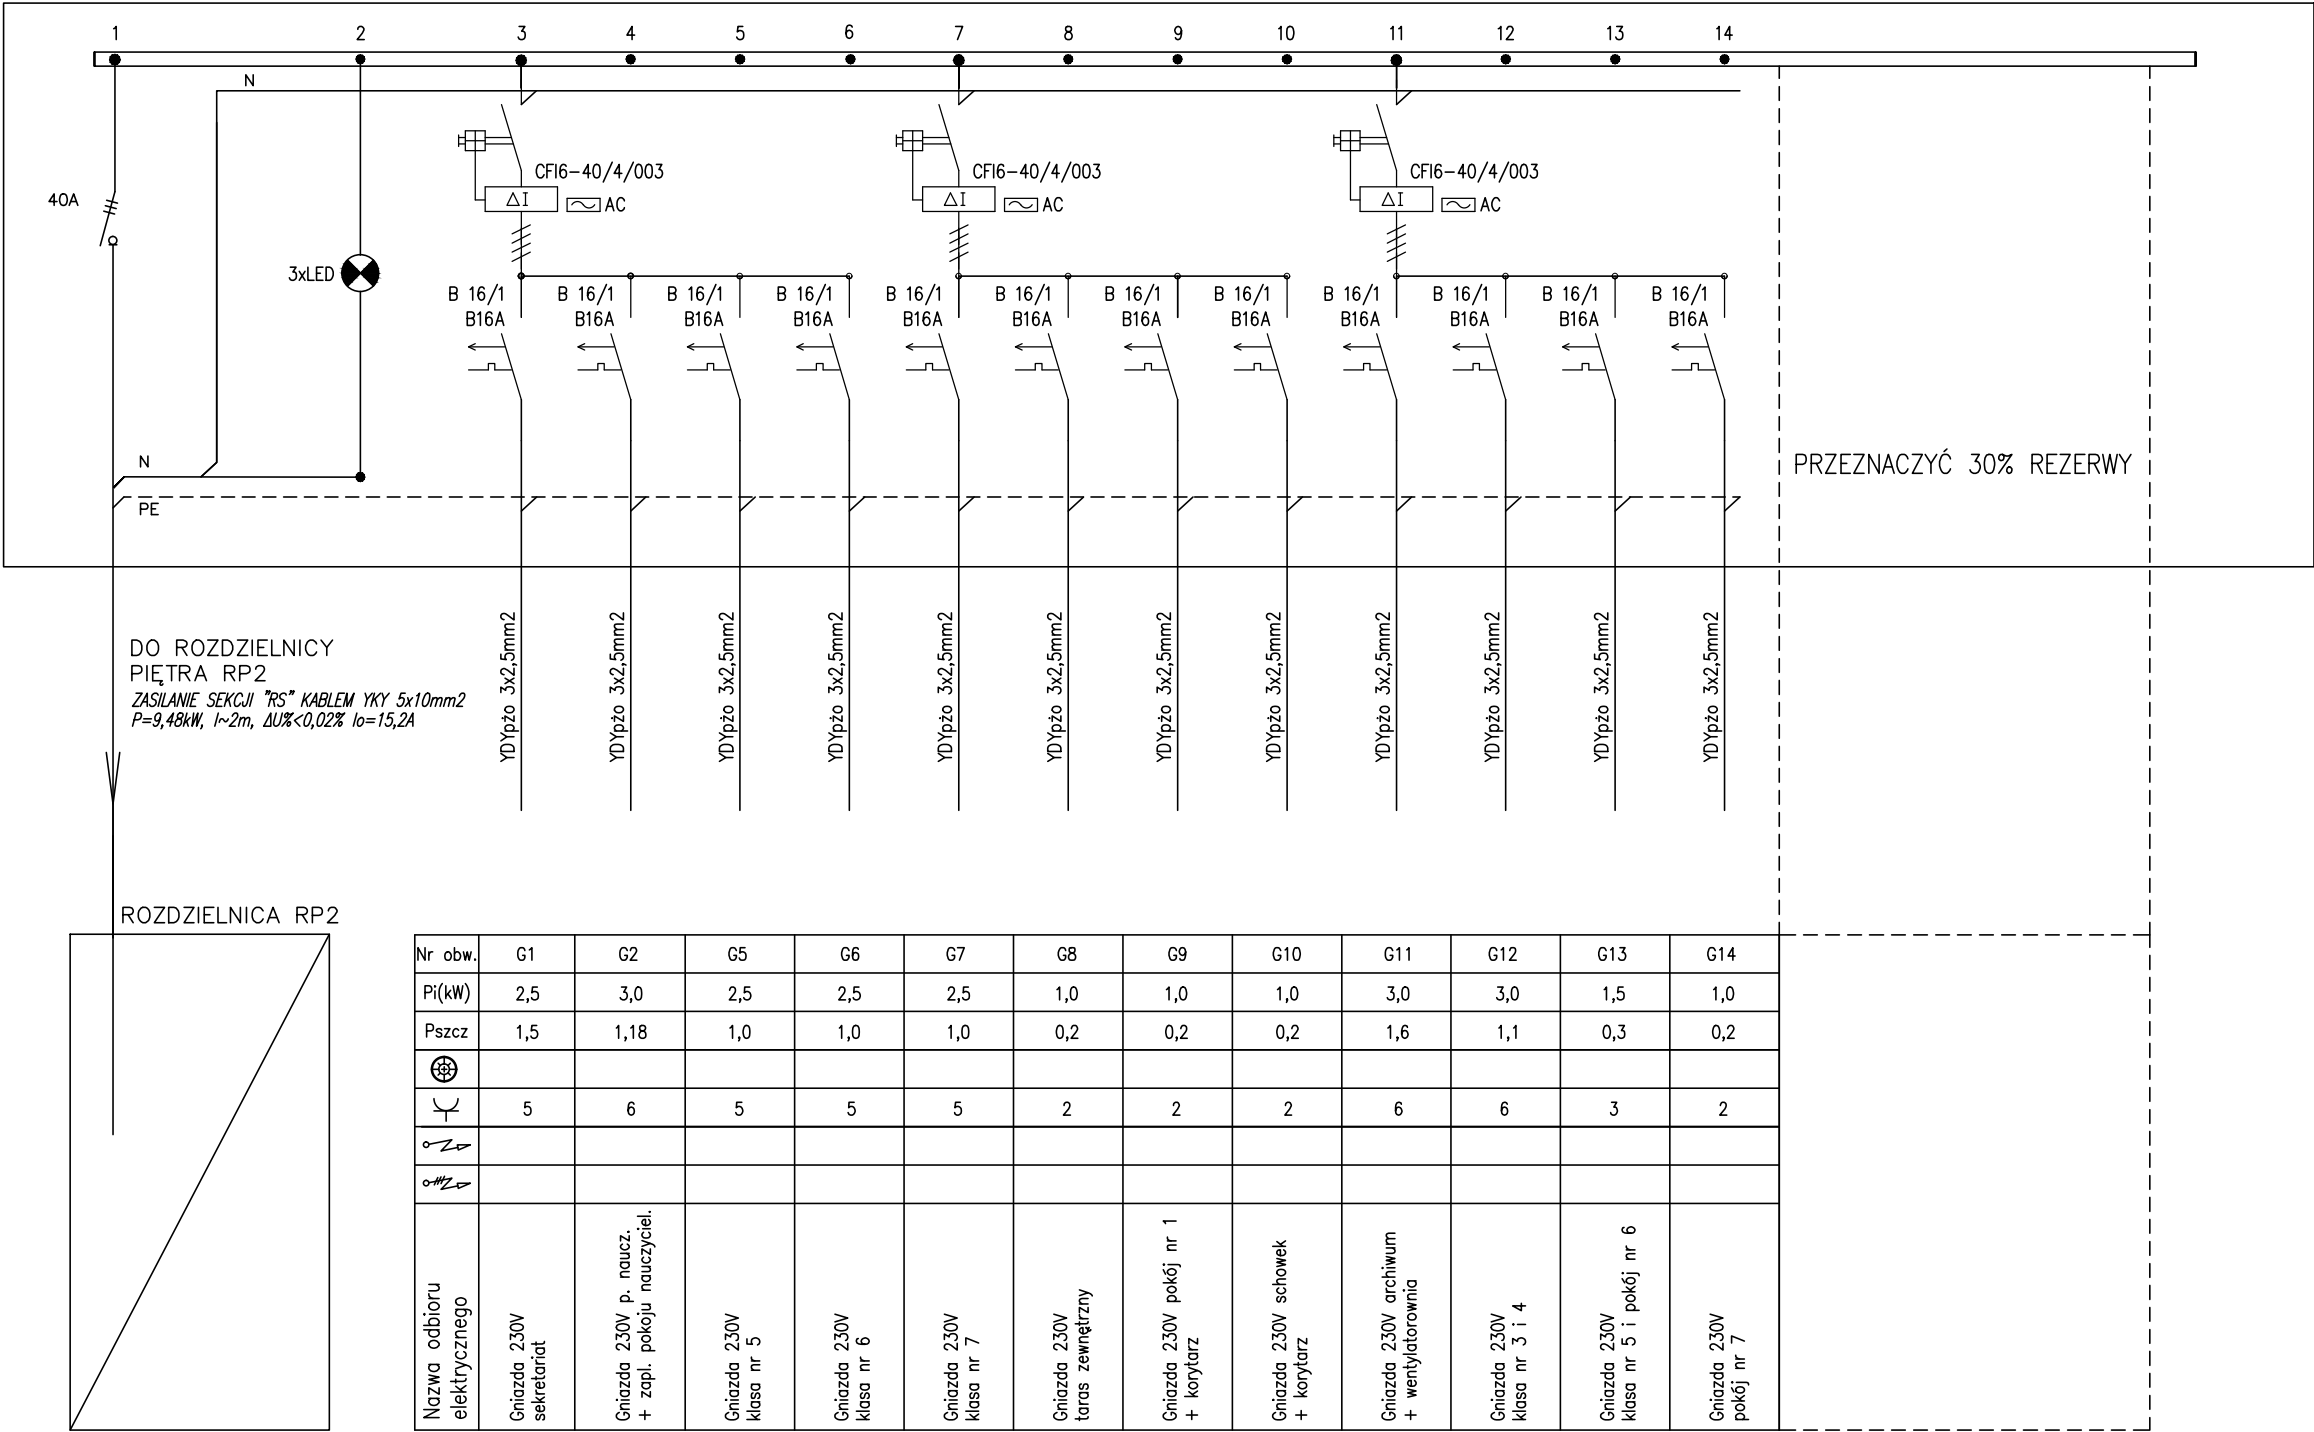

DO ROZDZIELNICY  
PIĘTRA RP2  
ZASILANIE SEKCJI "RS" KABLEM YKY 5x10mm2  
P=9,48kW, l~2m, ΔU%<0,02% Io=15,2A

ROZDZIELNICA RP2

Nr obw.	G1	G2	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14
Pi(kW)	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	1,5	1,0
Pszcz	1,5	1,18	1,0	1,0	1,0	0,2	0,2	0,2	1,6	1,1	0,3	0,2
	5	6	5	5	5	2	2	2	6	6	3	2
Nazwa odbioru elektrycznego	Gniazda 230V sekretariat	Gniazda 230V p. naucz. + zapł. pokoju nauczyciel.	Gniazda 230V klasa nr 5	Gniazda 230V klasa nr 6	Gniazda 230V klasa nr 7	Gniazda 230V taras zewnętrzny	Gniazda 230V pokój nr 1 + korytarz	Gniazda 230V schowek + korytarz	Gniazda 230V archiwum + wentylatornia	Gniazda 230V klasa nr 3 i 4	Gniazda 230V klasa nr 5 i pokój nr 6	Gniazda 230V pokój nr 7

OBLICZENIA SEKCJA SIŁOWA PIĘTRA "RS"

Pi = 24,5kW      Pszcz = 9,48kW      Io = 15,2A

UWAGI:  
ROZDZIELNICA P/N TYNKOWA:  
- STOPIEŃ OCHRONY IP 40,  
- KLASA OCHRONNOŚCI I,  
- ZASILANIE OD GÓRY,  
- ODEJŚCIA DO GÓRY,  
PRODUKCJI SCHRACK, APARATY I WYPOSAŻENIA PRODUKCJI SCHRACK

SIĘĆ ZASILAJĄCA TN-S, INSTALACJA ODBIORCZA BUDYNKU TN-S.



PROJEKTOWANIE I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
TOMASZ PIÓRKOWSKI

07-202 WYSZKÓW, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 31, TEL. 509-682-526, E-MAIL: PIORKOWSKI.TOMASZ@WP.PL

INWESTOR:	GMINA ŁOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 ŁOMIANKI	
TEMAT:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. PIŁCHA PS. GÓRA-DOLINA ORAZ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
ADRES:	DZ. NR EW. 216 i 217 DZIEKANÓW NOWY, UL. ROLNICZA 435, 05-092 ŁOMIANKI	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY SEKCJI SIŁOWEJ PIĘTRA "RS"	-
Opracowano w programie AutoCad LT 2014 Nr licencji: 377-92921057. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994 (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994).		numer rysunku E-08
DATA: 01-2015	PODPIS	
OPRACOWAŁ:	TOMASZ PIÓRKOWSKI	
PROJEKTOWAŁ:	MGR. INŻ. EDWARD GRONIECKI uprawnienia nr St-562/78	
SPRAWDZIŁ:	MGR. INŻ. ROMAN SĄDŁOWSKI uprawnienia nr OS-365/83	