


PRZEKRÓJ P.1-P.1

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

TEREN UTWARDZONY

- TRAWA SYNTETYCZNA
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4mm) gr. 5 cm
- WARSTWA NOŚNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów <5% gr. 15 cm
- KRUSZYWO PŁUKANE 8 - 16 mm
- DREN O ŚREDNICY 65mm
- KRUSZYWO PŁUKANE 8 - 16 mm
- GEOWŁÓKNINA DRENARSKO - SEPARUJĄCA z włókien ciągłych
- GRUNT WG WARUNKÓW GRUNTOWYCH

- KOSTKA BETONOWA GR.6 cm
- PODBUDOWA NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ 1:4, GR.15 cm
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA GR. 7 cm Z PIASKU,
- PROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE

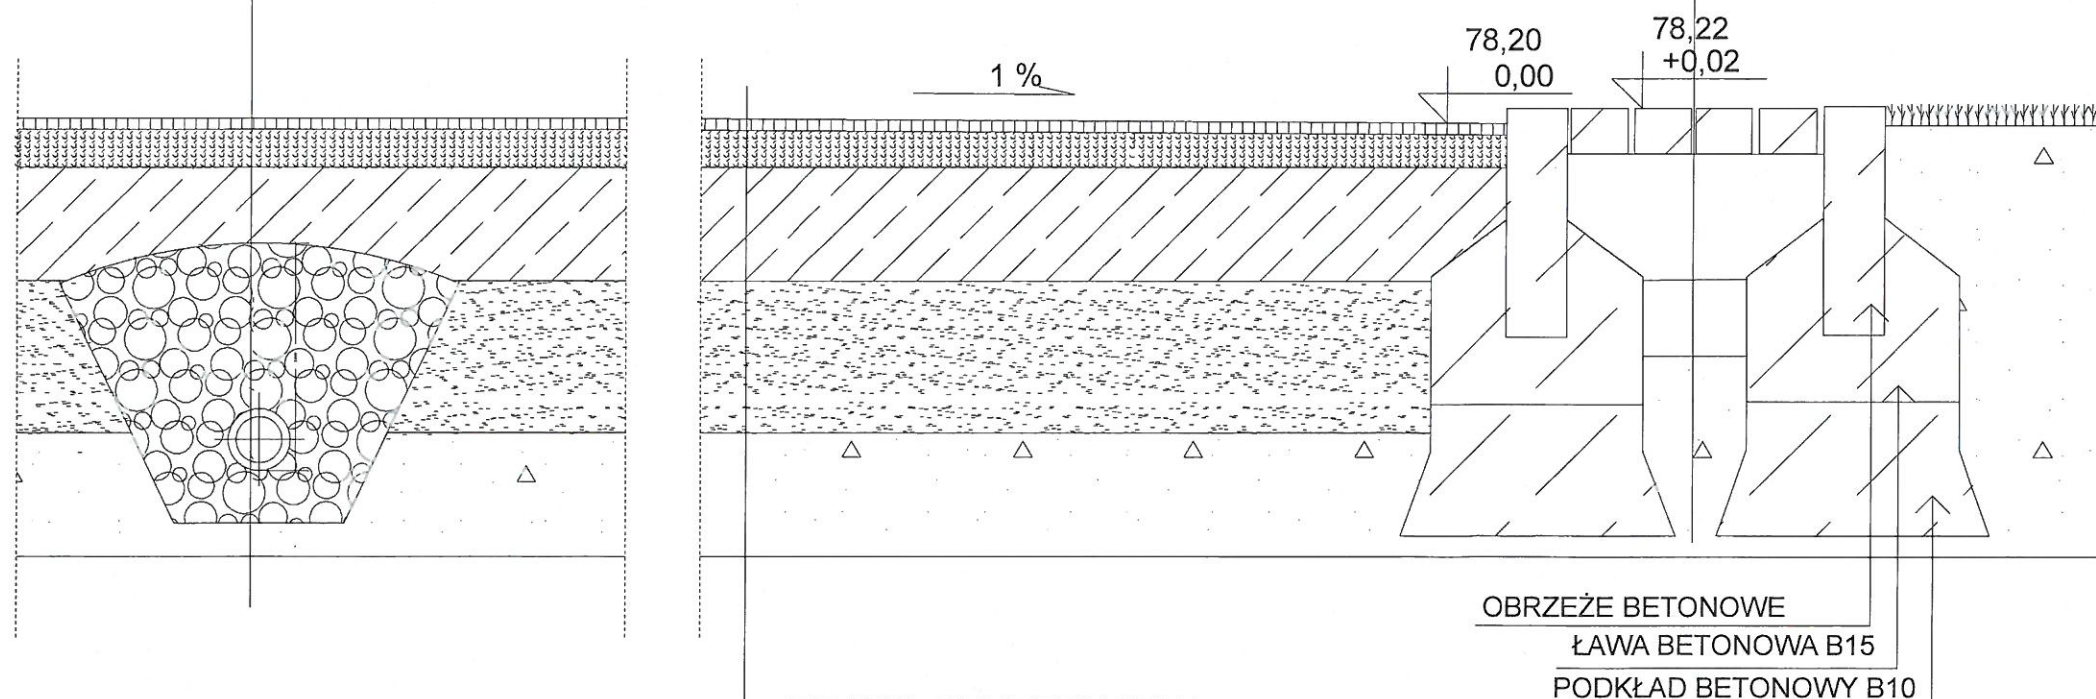

- TRAWA SYNTETYCZNA
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4mm) gr. 5 cm
- WARSTWA NOŚNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów <5% gr. 15 cm
- WARSTWA Z PIASKU GRUBO LUB ŚREDNIOZIARNISTEGO gr. 20 cm ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO DO $I_s=1$
- GRUNT WG WARUNKÓW GRUNTOWYCH

INWESTOR:	
Gmina Łomianki Ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki	
ARCHITEKTURA:	
Krzysztof Czyżycki ul. Waligóry 9 05-092 Łomianki	
mobil 0 503 30 74 55 tel. 22-42 83 783 fax 22-791-0-456	
PROJEKT:	
Zgłoszenie: Budowy boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego na dz. nr ewid. 216 i 217, położone w Dziekanowie Nowym przy ul. Rolniczej 345, 05-092 Łomianki	
PROJEKTOWAŁ:	PODPIS
mgr inż. arch. Krzysztof Czyżycki upr. bud. MA/015/05	
OPRACOWAŁ:	PODPIS
tech. bud. Karol Krajewski	
NAZWA RYSUNKU:	SKALA
Boisko do piłki nożnej Przekrój przez boisko i tereny utwardzone	1:10
FAZA PROJEKTU	DATA
P.Z.T.	Październik 2014 r.
NR RYSUNKU	
PZT-ARC-	-3.1-00

