


2.2. Nośnik nr 2a - znaki drogowe



Symbol oznakowania zaprezentowany na znakach drogowych o standardowych wymiarach. Proponuje się, aby tabliczka została umieszczona na wysokości 100 - 150 mm poniżej znaku drogowego. Tabliczka wraz z symbolem oznakowania została przygotowana z założeniem mocowania śrubą o średnicy 8 mm (średnica rdzenia śruby) oraz promieniu krawędzi tablicy 8 mm, o wymiarach 202 x 151 mm z wykorzystaniem 2 sztuk śrub. Dopuszcza się również mocowanie identyczne do znaków drogowych m.in. za pomocą dogrzewanych uchwytów czy uchwytów krawędziowych przytwierdzonych na stałe do sztycy bez konieczności ingerencji w powierzchnię tablicy.

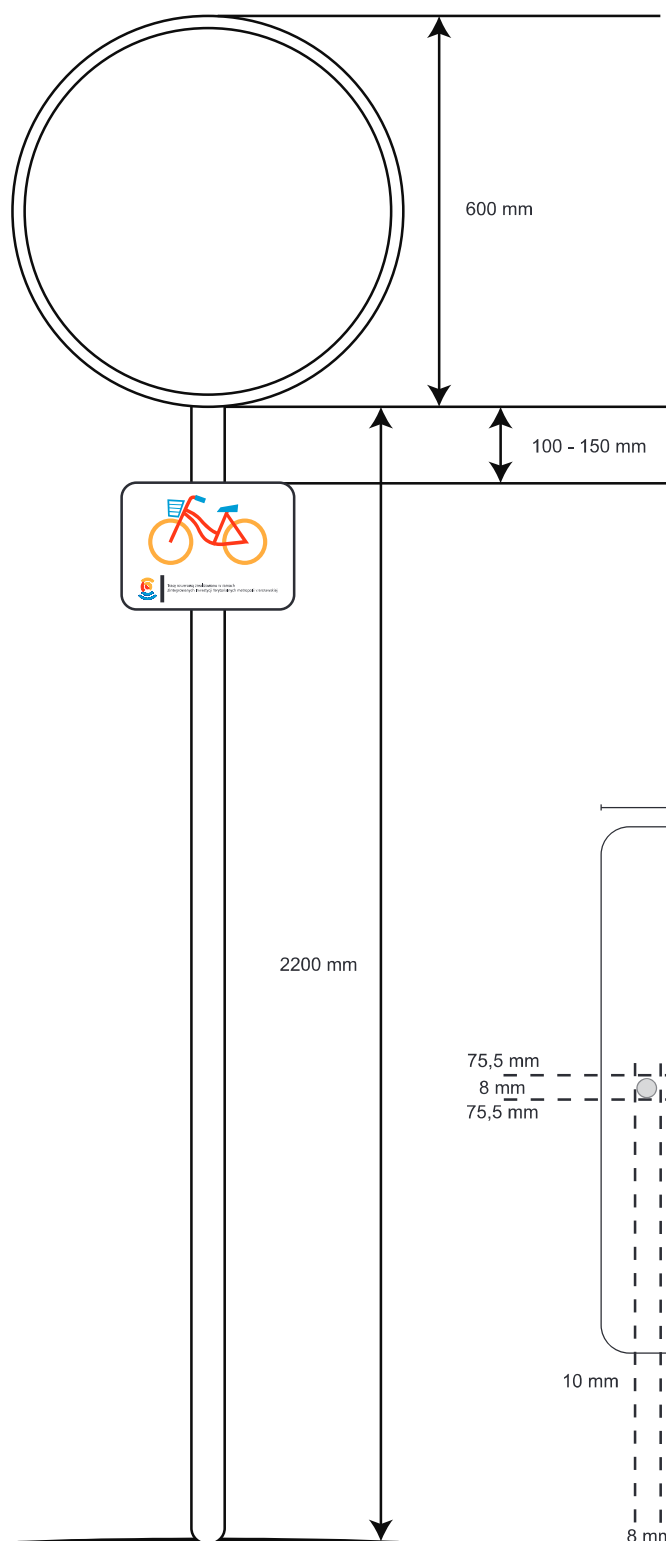